

# PLAY70

## INTERACTIVE TV MOUNT



### INSTRUCTION MANUAL

MANUAL DE INSTRUCCIONES

MANUEL D'INSTRUCTIONS

BENUTZERHANDBUCH

INSTRUCTIEHANDLEIDING

MANUALE DI ISTRUZIONI

INSTRUKCJA OBSŁUGI

NÁVOD K OBSLUZE

KEZELÉSI KÉZIKÖNYV

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

MANUAL DE INSTRUÇÕES

BRUGERVEJLEDNING

ASENNUSOPAS

MONTERINGSANVISNING

MANUAL CU

NAVODILA

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

TALÍMAT KILAVUZU

BRUKSANVISNING

说明手册


取扱説明書



**CAUTION!**  
MAXIMUM WEIGHT CAPACITY




**CAUTION!**  
MAXIMUM SCREEN SIZE



**Reduce.Reuse.Recycle**

## NEED HELP? PLEASE CALL

¿NECESITA AYUDA? LLÁMENOS.  
BESOIEN D'AIDE? VEUILLEZ APPELER  
BRAUCHEN SIE HILFE? RUFEN SIE UNS BITTE AN  
HULP NODIG? BEL DAN MET  
SEVE AIUTO? CHIAMARE  
POTRZEBUJESZ POMOCY? ZADZWOŃ  
POTŘEBUJETE POMOC? ZAVOLEJTE NÁM  
SEGÍTSÉGRE VAN SZÜKSÉGE? TELEFONÁLJON!  
ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΒΟΗΘΕΙΑ; ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΚΑΛΕΣΤΕ  
PRECISA DE AJUDA? CONTACTE  
BRUG FOR HJÆLP? RING TIL  
TARVITSETKO APUA? SOITA  
REIKIA PAGALBOS? SKAMBINKITE  
POTREBUJETE POMOC? PROSÍM, VOLAJTE  
НУЖНА ПОМОЩЬ? ЗВОНИТЕ  
YARDIM MI LAZIM? LÜTFEN BIZI ARAYIN  
TRENGER DU HJÆLP? RING OSS  
您需要帮助吗? 请致电  
ご質問がある場合は、お電話ください

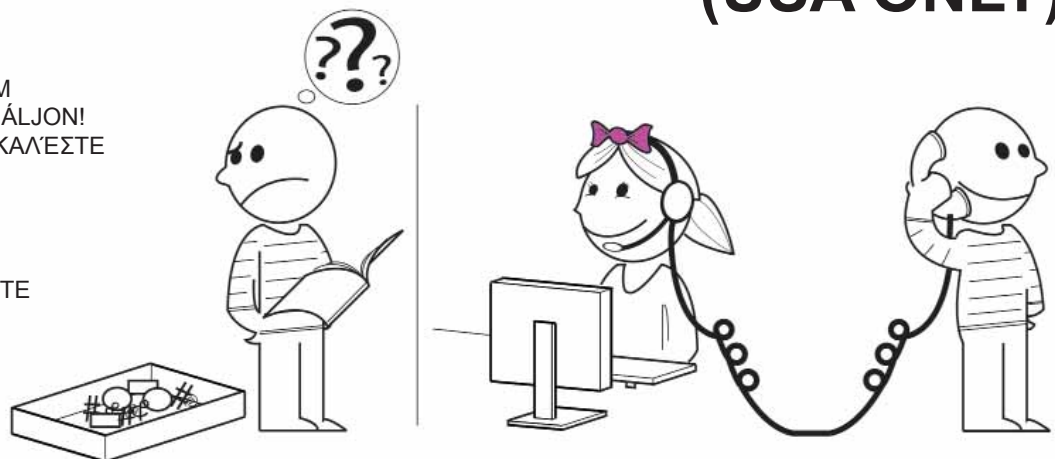

# 1-800-MOUNT-IT (USA ONLY)

## DISCLAIMER - WARNING INFORMATION

Disclaimer – OmniMount Systems, Inc. has extended every effort to ensure to accuracy and completeness of this manual. However, OmniMount Systems, Inc. does not claim that the information covers all installation or operational variables. The information contained in this document is subject to change without notice or obligation of any kind. Regarding the information contained herein, OmniMount Systems, Inc. makes no representation of warranty, expressed or implied, and assumes no responsibility for accuracy, sufficiency, or completeness of the information contained in this document.

### Wall Mounts

**WARNING: FAILURE TO READ, THOROUGHLY UNDERSTAND, AND FOLLOW ALL INSTRUCTIONS CAN RESULT IN SERIOUS PERSONAL INJURY, DAMAGE TO PERSONAL PROPERTY, OR VOIDING OF FACTORY WARRANTY!**

It is the responsibility of the installer to ensure all components are properly assembled and installed using the instructions provided. If you do not understand these instructions or have any questions or concerns, please contact customer service at 1-800-668-6848 or [info@omnimount.com](mailto:info@omnimount.com).

Do not attempt to install or assemble this product if the product or hardware is damaged or missing. In the event that replacement parts or hardware are needed, please contact Customer Service at 1-800-668-6848 or [info@omnimount.com](mailto:info@omnimount.com). International customers needing assistance should contact the Dealer from which they purchased the product.

The included hardware is designed for use on vertical walls constructed of wood studs or solid concrete. A wood stud wall is defined as consisting of a minimum of 2x4 wooden studs (2" wide by 4" deep) with a maximum of 5/8" drywall. The included hardware is not designed for use with metal studs or cinderblock walls. If you're uncertain about the construction of your wall, then please consult a qualified contractor or installer for assistance. For a safe installation, the wall you are mounting to must support 4 times the weight of the total load. If not, then the surface must be reinforced to meet this standard. The installer is responsible for verifying that the wall structure and hardware used in any installation method will safely support the total load.

## ESPAÑOL

Descargo de responsabilidad. OmniMount Systems, Inc. ha puesto el máximo esfuerzo para que este manual sea preciso y completo. No obstante, no garantiza que la información aquí incluida cubra todos los detalles, condiciones o variantes. Tampoco prevé todas las posibles contingencias relacionadas con la instalación o el uso de este producto. La información que contiene este documento queda sujeta a cambio sin aviso previo o compromiso alguno. OmniMount Systems, Inc. no ofrece ninguna garantía, ni expresa ni implícita, respecto de la información aquí incluida. OmniMount Systems, Inc. no se responsabiliza de la precisión de la información provista en este documento, ni tampoco de que sea completa o suficiente.

### Soportes de pared

**ADVERTENCIA: NO LEER, ENTENDER CABALMENTE O SEGUIR TODAS LAS INSTRUCCIONES PUEDE DERIVAR EN LESIONES GRAVES, DAÑOS MATERIALES O LA NULIDAD DE LA GARANTÍA OTORGADA POR EL FABRICANTE.**

Es responsabilidad del instalador comprobar que todos los componentes estén correctamente ensamblados e instalados según las instrucciones provistas. Si usted no entiende estas instrucciones o si tiene dudas o preguntas, comuníquese con Atención al Cliente por teléfono al 1-800-668-6848 o por escrito a [info@omnimount.com](mailto:info@omnimount.com). No instale ni ensamble el producto si éste o las piezas suministradas presentaran daños o si faltara algún elemento. Si necesita repuestos o piezas, comuníquese con Atención al Cliente por teléfono al 1-800-668-6848 o por escrito a [info@omnimount.com](mailto:info@omnimount.com). Si reside en otro país, comuníquese con la tienda donde compró el producto.

Las piezas incluidas están diseñadas para ser instaladas en paredes con paneles de madera o en paredes de hormigón. Se define como pared con vigas de madera aquella conformada por vigas de madera de 51 mm (2 pulgadas) de ancho por 102 mm (4 pulgadas) de profundidad como mínimo y por paneles de yeso de 16 mm (5/8 pulgada) de espesor como máximo. Las piezas incluidas no están diseñadas para instalarse en paredes con vigas de metal ni en paredes de bloques de hormigón. Si tiene dudas acerca del tipo de pared que tiene usted, consulte a un contratista o a un instalador calificado. Para realizar una instalación segura, la pared elegida debe poder soportar cuatro veces el peso de la carga total. De lo contrario, deberá reforzar la superficie para que cumpla con este requisito. El instalador es el responsable de comprobar que la estructura de la pared y las piezas utilizadas en la instalación soporten la carga total de manera segura.

## FRANÇAIS

Dénégation de responsabilité – OmniMount Systems, Inc. vise l'exactitude et la complétude du présent manuel, toutefois, ne prétend en aucun cas que les informations contenues dans le présent document couvrent tous les détails, conditions ou variations. L'entreprise ne prévoit pas non plus tous les cas de figures possibles liés à l'installation ou à l'utilisation de ce produit. Les informations contenues dans le présent document sont sujettes à modification sans préavis, ni obligation quelconque. OmniMount Systems, Inc. ne fait aucune déclaration quant à une garantie expresse ou implicite concernant les informations contenues dans le présent document. OmniMount Systems, Inc. n'est en aucun cas responsable de l'exactitude, de l'exhaustivité, ni de la suffisance des informations contenues dans le présent document.

### Supports muraux

**ATTENTION : SI VOUS NE LISEZ, NI NE COMPRENEZ, NI NE SUIVEZ SOIGNEUSEMENT TOUTES CES INSTRUCTIONS, IL POURRAIT S'ENSUIVRE DES BLESSURES GRAVES, DES DOMMAGES MATÉRIELS OU L'ANNULATION DE LA GARANTIE!**

L'installateur est responsable de s'assurer de l'exactitude de l'assemblage et de l'installation de toutes les composantes, conformément aux instructions fournies. Si vous ne comprenez pas ces instructions ou pour toute question ou problème, veuillez contacter le service à la clientèle au 1-800-668-6848 ou [info@omnimount.com](mailto:info@omnimount.com).

Si le produit est endommagé ou que des fixations sont manquantes ou endommagées, n'installez pas le produit. Si vous avez besoin de pièces ou de quincaillerie de rechange, veuillez contacter le Service à la clientèle au 1-800-668-6848 ou [info@omnimount.com](mailto:info@omnimount.com). Pour les clients internationaux, contactez le détaillant auprès duquel vous avez acheté le produit.

La quincaillerie fournie est conçue pour servir sur des parois verticales en bois ou en béton massif. Un mur à poteau en bois est défini comme constitué au minimum de poteaux de 2x4 (51 mm ou 2 po de large par 102 mm ou 4 po de profondeur) avec un maximum de 16 mm (5/8 po) de cloison sèche. La quincaillerie incluse n'est pas conçue pour servir sur des poteaux métalliques, ni des murs en briques de mâchefer. Si vous n'êtes pas sûr de la construction de votre mur, veuillez consulter un maître d'œuvre ou installateur qualifié pour obtenir de l'aide. Pour que l'installation soit sécuritaire, le mur d'installation doit pouvoir supporter 4 fois le poids de la charge appliquée. Si tel n'est pas le cas, la surface doit être renforcée en conséquence. L'installateur doit s'assurer que la structure du mur et la quincaillerie utilisée pour n'importe quelle méthode de fixation peuvent supporter sans danger le poids de tous les équipements.

# DISCLAIMER - WARNING INFORMATION

## DEUTSCH

**Haftungsausschluss – OmniMount Systems, Inc. hat dieses Handbuchs mit größter Sorgfalt erstellt, um es so genau und vollständig als möglich zu machen.** OmniMount Systems, Inc. erhebt jedoch keinen Anspruch darauf, dass die hierin bereitgestellten Informationen alle Einzelheiten, Bedingungen und Änderungen umfassen. Das Unternehmen übernimmt keinerlei Haftung in Verbindung mit der Montage oder Verwendung dieses Produkts. Die in diesem Dokument bereitgestellten Informationen können jederzeit ohne jegliche Vorankündigung geändert werden, ohne dass Verbindlichkeiten oder Verpflichtungen für OmniMount Systems, Inc. entstehen. OmniMount Systems, Inc. macht keinerlei Zusicherungen und lehnt jedwede ausdrückliche oder stillschweigende Garantie bezüglich der hierin bereitgestellten Information ab. OmniMount Systems, Inc. übernimmt keinerlei Gewähr für die Genauigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der in diesem Dokument bereitgestellten Information.

**Wandhalterungen**  
**WARNUNG: LESEN SIE DIESES HANDBUCH SORGFÄLTIG DURCH UND BEFOLGEN SIE DIE ANWEISUNGEN. EINE NICHTBEACHTUNG DERSELBEN KANN ZU SCHWEREN VERLETZUNGEN, SACHSCHADEN ODER ZUM ERLÖSCHEN DER WERKSGARANTIE FÜHREN!**

Die Person, die die Montage vornimmt, hat sicherzustellen, dass alle Komponenten entsprechend den hierin bereitgestellten Anweisungen korrekt montiert und installiert werden. Sollten Sie diese Anweisungen nicht verstehen oder irgendwelche oder Zweifel diesbezüglich haben, kontaktieren Sie bitte unseren Kundendienst unter 1-800-668-6848 oder [info@omnimount.com](mailto:info@omnimount.com). Versuchen Sie nicht, die Wandhalterung zu installieren oder montieren, wenn sie beschädigt ist oder ein Befestigungsteil fehlt. Bei Bedarf an Ersatz- oder Befestigungsteilen kontaktieren Sie bitte unseren Kundendienst unter 1-800-668-6848 oder [info@omnimount.com](mailto:info@omnimount.com). Kunden im Ausland sollten sich bei Bedarf an Hilfestellung an den Händler wenden, bei dem sie das Produkt erworben haben. Das mitgelieferte Befestigungsmaterial ist für die Montage an senkrechten Wänden (Holzrahmenkonstruktion oder Beton) bestimmt. Eine Holzrahmenkonstruktion ist als eine Wand mit mindestens 51 mm (2") breiten und 102 mm (4") tiefen Holzbalken sowie einer maximal 16 mm (5/8") starken Trockenbauwand definiert. Das mitgelieferte Befestigungsmaterial ist weder für Metallbalken noch Schlackenbetonwände geeignet. Wenn Sie sich über die Konstruktionsart Ihrer Wand nicht sicher sind, wenden Sie sich bitte an einen Vertragshändler oder einen qualifizierten Handwerker. Für eine sichere Installation muss die Tragkraft der Wand, an der die Montage erfolgen soll, mindestens das Vierfache des Gesamtgewichts betragen. Wenn dies nicht der Fall ist, muss die Oberfläche verstärkt werden, um diesen Anforderungen gerecht zu werden. Die Person, die die Halterung montiert, hat sicherzustellen, dass die Struktur der Wand, an der die Halterung montiert werden soll, und das für die Montage verwendete Befestigungsmaterial das Gesamtgewicht des Geräts sicher tragen können.

## NEDERLANDS

**Vrijwaring – Het is de bedoeling van OmniMount Systems, Inc. dat deze handleiding zo nauwkeurig en volledig mogelijk is.** OmniMount Systems, Inc. beweert echter niet dat de informatie in deze handleiding alle details, omstandigheden of variaties omvat. Evenmin wordt in dit document rekening gehouden met elke mogelijke onvoorziene gebeurtenis in verband met de installatie of het gebruik van dit product. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving of verplichting hiertoe worden gewijzigd. OmniMount Systems, Inc. geeft geen enkele verklaring over expliciete of impliciete garantie met betrekking tot de informatie in deze handleiding. OmniMount Systems, Inc. is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid, volledigheid of toereikendheid van de informatie in dit document.

**Wandbevestigingen**  
**WAARSCHUWING: ALS U NIET ALLE INSTRUCTIES LEEST, GOED BEGRIJPT EN OPVOLGT, KAN DIT LEIDEN TOT ERNSTIG PERSOONLIJK LETSEL, SCHADE AAN PERSOONLIJKE EIGENDOMMEN OF HET VERVALLEN VAN DE FABRIKESGARANTIE!**

Het is de verantwoordelijkheid van de installateur om ervoor te zorgen dat alle onderdelen correct worden gemonteerd en geïnstalleerd aan de hand van de meegeleverde instructies. Als u deze instructies niet begrijpt of nog vragen of opmerkingen hebt, kunt u contact opnemen met de klantenservice via 1-800-668-6848 of [info@omnimount.com](mailto:info@omnimount.com). Probeer dit product niet te installeren of monteren indien het product of de hardware beschadigd is of ontbreekt. Als u vervangende onderdelen of hardware nodig hebt, kunt u contact opnemen met de klantenservice via 1-800-668-6848 of [info@omnimount.com](mailto:info@omnimount.com). Internationale klanten die ondersteuning nodig hebben, moeten contact opnemen met de dealer waar zij het product hebben gekocht. De meegeleverde hardware is ontworpen voor gebruik aan verticale wanden die zijn gemaakt van houten dragers of massief beton. Een wand met houten dragers wordt gedefinieerd als een wand met houten dragers van minimaal 51 mm of 2" breed bij 102 mm of 4" diep, met een gipswand van maximaal 16 mm (5/8"). De meegeleverde hardware is niet ontworpen voor gebruik met metalen dragers of wanden van B2-blokken. Als u niet zeker weet waarvan uw wand is gemaakt, raadpleegt u een bevoegde aannemer of installateur voor hulp. Voor een veilige installatie moet de muur waarop u het product bevestigt, 4 keer het gewicht van de totale belasting kunnen dragen. Als dit niet het geval is, moet het oppervlak voldoende worden versterkt. De installateur moet nagaan of de wandstructuur en de hardware die voor elke installatiemethode worden gebruikt, de totale belasting veilig kunnen dragen.

## ITALIANO

**Dichiarazione di non responsabilità - OmniMount Systems, Inc. intende rendere questo manuale accurato e completo.** Tuttavia, OmniMount Systems, Inc. non si assume la responsabilità che le informazioni contenute al suo interno coprano tutti i dettagli, le condizioni o variazioni. Né è tenuta a prendere provvedimenti per ogni possibile circostanza correlata all'installazione o all'uso del presente prodotto. Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso o obbligo di qualsiasi natura. OmniMount Systems, Inc. non rilascia alcuna garanzia, espressa o implicita, relativamente alle informazioni ivi contenute. OmniMount Systems, Inc. non si assume alcuna responsabilità riguardo l'accuratezza, completezza o sufficienza delle informazioni contenute nel presente documento.

**Montature a parete**  
**AVVERTENZA: LA MANCATA LETTURA, COMPRESIONE COMPLETA, OSSERVANZA DI TUTTE LE ISTRUZIONI PUÒ COMPORTARE GRAVI LESIONI PERSONALI, DANNI A COSE O INVALIDARE LA GARANZIA DI FABBRICA.**

È responsabilità dell'installatore assicurare che tutti i componenti siano assemblati e installati correttamente, mediante l'utilizzo delle istruzioni a corredo. Nel caso in cui sorgessero incomprensioni in merito alle presenti istruzioni oppure per domande o problemi, si prega di contattare il servizio clienti al numero 1-800-668-6848 o all'indirizzo di posta elettronica [info@omnimount.com](mailto:info@omnimount.com). Non tentare di installare o assemblare il prodotto se il prodotto stesso o i componenti risultano danneggiati o mancanti. Nel caso in cui fosse necessario sostituire parti o componenti, si prega di contattare il Servizio Clienti al numero 1-800-668-6848 o all'indirizzo di posta elettronica [info@omnimount.com](mailto:info@omnimount.com). I Clienti internazionali che necessitano di assistenza possono rivolgersi al Rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto. I componenti inclusi sono stati progettati per essere montati su pareti verticali costruite con montanti di legno o pareti in calcestruzzo pieno. Si definisce parete con montanti di legno una parete con montanti di legno di 2x4 (51mm o 2" di ampiezza per 102mm o 4" di profondità) con uno spessore massimo di 16 mm (5/8"). I componenti inclusi non sono progettati per l'uso con montanti metallici e pareti di blocchi di calcestruzzo. Se non si è certi della struttura interna della propria parete, si prega di consultare un esperto o un installatore qualificati per assistenza. Per un'installazione sicura, la parete usata deve essere in grado di sostenere 4 volte il peso del carico complessivo. In caso contrario, la superficie dovrà essere rinforzata fino a tale livello. L'installatore deve verificare che la struttura della parete e i componenti utilizzati per qualsiasi metodo di installazione siano in grado di sostenere in tutta sicurezza il carico complessivo.

## POLSKI

**Wyłączenie odpowiedzialności – Firma OmniMount Systems, Inc. podejmuje starania, aby ta instrukcja zawierała precyzyjne i kompletne informacje.** Mimo to firma OmniMount Systems, Inc. nie twierdzi, że informacje zawarte w tej publikacji opisują wszystkie szczegóły, warunki czy odmiany. Nie przedstawiają również wszystkich możliwych przypadków związanych z montażem lub użyciem tego produktu. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia i bez żadnych zobowiązań. Firma OmniMount Systems, Inc. nie wydaje żadnej gwarancji, wyraźnej ani dorozumianej, odnośnie informacji zawartych w tej publikacji. Firma OmniMount Systems, Inc. nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za dokładność, kompletność ani wystarczającą ilość informacji przedstawionych w tym dokumencie.

**Uchwyt ścienny**  
**OSTRZEŻENIE: NIEPRZECZYTYANIE, NIEDOKŁADNE ZROZUMIENIE LUB NIEPRZESTRZEGANIE WSZYSTKICH INSTRUKCJI MOŻE BYĆ PRZYCZYNĄ POWAŻNEGO URAZU CIAŁA, USZKODZENIA MIENIA LUB NARUSZENIA GWARANCJI FABRYCZNEJ!**  
Instalator jest odpowiedzialny za montaż wszystkich komponentów w sposób prawidłowy i zgodny z dostarczonymi instrukcjami. Jeśli te instrukcje są niezrozumiałe lub nasuwają się pytania lub wątpliwości ich dotyczące, prosimy o kontakt z obsługą klienta pod numerem 1-800-668-6848 lub pod adresem [info@omnimount.com](mailto:info@omnimount.com). Nie próbować instalować lub montować tego produktu, gdy produkt lub osprzęt jest uszkodzony lub niekompletny. Jeśli niezbędne są części lub elementy zamienne, prosimy o kontakt z obsługą klienta pod numerem 1-800-668-6848 lub pod adresem [info@omnimount.com](mailto:info@omnimount.com). Klienci za granicą w celu uzyskania pomocy powinni się skontaktować ze sprzedawcą, od którego kupili produkt. Dołączony osprzęt jest przeznaczony do użycia na pionowych ścianach zbudowanych z belek drewnianych lub litego betonu. Ściana z belek drewnianych to ściana zawierająca belki o przekroju co najmniej 2x4 cale (51 mm lub 2" szerokości na 102 mm lub 4" grubości) z suchym tynkiem o grubości maksymalnie 16 mm (5/8"). Dołączony osprzęt nie jest przeznaczony do użytku w przypadku ścian z profilami stalowymi lub ścian z pustaków żużlobetonowych. Jeśli nie ma pewności co do budulca ściany, należy skontaktować się z wykwalifikowanym wykonawcą budowlanym lub instalatorem w celu uzyskania pomocy. W celu zapewnienia bezpiecznego montażu ściana, na której przeprowadzany jest montaż, powinna być w stanie utrzymać wagę czterokrotnie przekraczającą całkowite obciążenie. W przeciwnym razie powierzchnię należy wzmocnić, aby spełniała ten standard. Instalator jest odpowiedzialny za sprawdzenie, czy konstrukcja ściany i użycie do montażu osprzęt bezpiecznie podtrzymają całe obciążenie.

## ČESKY

**Odmítnutí zodpovědnosti – Společnost OmniMount Systems, Inc. zamýšlí udělat tuto příručku přesnou a kompletní.** Společnost OmniMount Systems, Inc. ale nezaručuje, že zde obsažené informace zahrnují všechny detaily, podmínky nebo odchylky. Ani neposkytuje na každou možnou eventualitu ve spojitosti s instalací nebo použitím tohoto výrobku. Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být bez upozornění či jakéhokoli závazku změněny. Společnost OmniMount Systems, Inc. nevzdává žádné záruky, vyslovené ani nevyslovené, s ohledem na zde obsažené informace. Společnost OmniMount Systems, Inc. nebere žádnou zodpovědnost za přesnost, úplnost nebo dostatečnost informací obsažených v tomto dokumentu.

**Nástěnné držáky**  
**VAROVÁNÍ: OPOMENUTÍ SI PŘEČÍST, DŮKLADNĚ POROZUMĚT A ŘÍDIT SE VŠEMI INSTRUKCEMI MŮŽE ZPŮSOBIT VÁŽNÉ ZRANĚNÍ OSOB, POŠKOZENÍ OSOBNÍHO MAJETKU ČI ZRUŠENÍ ZÁRUKY VÝROBCE!**  
Zodpovědností montéra je ujistit se, zda jsou všechny součástky správně smontovány a nainstalovány podle poskytnutých instrukcí. Pokud těmto instrukcím nerozumíte nebo máte dotazy či připomínky, kontaktujte oddělení služeb zákazníkům na čísle +1-800-668-6848 nebo e-mailem [info@omnimount.com](mailto:info@omnimount.com). Nepokoušejte se nainstalovat nebo skládat tento výrobek, jsou-li výrobek nebo spojovací prvky poškozené nebo pokud chybějí části. V případě, že jsou zapotřebí náhradní součástky nebo spojovací prvky, kontaktujte Oddělení služeb zákazníkům na čísle +1-800-668-6848 nebo e-mailem [info@omnimount.com](mailto:info@omnimount.com). Mezinárodní zákazníci, kteří potřebují pomoc, by měli kontaktovat prodejce, u kterého si výrobek zakoupili. Dodané spojovací prvky jsou navrženy pro použití na svislé stěny postavené z dřevěných trámů nebo betonu. Stěna z dřevěných trámů je definována jako stěna skládající se z trámů o rozměrech minimálně 2 x 4 palce (51 mm či 2" široké na 102 mm či 4" silné) a ze sádkrokatonového obložení maximální tloušťky 16 mm (5/8"). Dodané spojovací prvky nejsou navrženy pro použití na stěny s železnými trámy nebo se škvárobetonovými tvárcemi. Pokud si nejste jisti konstrukcí stěny, kontaktujte pro radu kvalifikovaného odborníka nebo instalačního technika. Pro bezpečnou instalaci je třeba, aby stěna, na kterou je výrobek připevňn, měla nosnost odpovídající čtyřnásobku hmotnosti celkového zatížení. Pokud tomu tak není, je třeba povrch vyztužit tak, aby tento požadavek splňoval. Instalující osoba je zodpovědná za ověření, zda konstrukce stěny a spojovací prvky použité jakoukoli instalační metodou bezpečně vydrží celkové zatížení.

## MAGYAR

**Felhasználókat kizáró nyilatkozat – Az OmniMount Systems, Inc. célja, hogy jelen kézikönyv pontos és teljes legyen.** Ezzel együtt az OmniMount Systems, Inc. nem állítja, hogy az itt tartalmazott információk minden részletre, feltételre vagy változatra kiterjednek. Ezek szintén nem terjednek ki a termék beszerelésével vagy használatával kapcsolatos minden lehetséges vészhelyezetre. A kézikönyvben szereplő információk előzetes értesítés vagy egyéb kötelezettség nélkül megváltozhatnak. Az OmniMount Systems, Inc. vállalatot az itt közölt információkkal kapcsolatban semmiféle kifejezett vagy hallgatólagos garanciavállalási kötelezettség nem terheli. Az OmniMount Systems, Inc. nem vállal felelősséget a dokumentumban szereplő információk pontosságáért, teljességéért vagy elegendő voltáért.

**Fali tartók**  
**FIGYELEM: HAA KÖVETKEZŐ UTASÍTÁSOKAT NEM OLVASSA EL ÉS ÉRTELMEZI, ILLETVE AZOKAT NEM KÖVETI, AZ SÜLYOS SZEMÉLYI SÉRÜLÉST, ANYAGI KÁROKAT VAGY A GYÁRI JÓTÁLLÁS ELVESZTÉSÉT EREDMÉNYEZHET!**  
A beszerelés végző személy felelőssége biztosítani, hogy minden alkatrész megfelelően össze legyen szerelve a rendelkezésre álló utasítások alapján. Ha nem érti ezeket az utasításokat, illetve ha további kérdései vagy aggódalmai vannak, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal az 1-800-668-6848 számon vagy a [info@omnimount.com](mailto:info@omnimount.com) címen. Ha a termék vagy a tartozékok sérültek, illetve hiányosak, ne kísérelje meg a beszerelést vagy az összeszerelést. Amennyiben cserealkatrészekre vagy -tartozékokra van szüksége, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálatl az 1-800-668-6848 számon vagy [info@omnimount.com](mailto:info@omnimount.com) címen. A segítségre szoruló nemzetközi ügyfelek lépjenek kapcsolatba azzal a kereskedelmi egységgel, amelytől a terméket vásárolták. A mellékelt berendezés célja, hogy fagerendás vagy betonból készült függőleges falra szereljék fel. A definíció szerint fagerendás falnak számít minden olyan fal, amely maximum 16 mm (5/8") szárazfallyal fedett minimum 2x4 (51 mm (2") szélességű és 102 mm (4") mélységű) fagerendákból áll. A mellékelt berendezésnek nem célja, hogy fémmerevítőkre vagy salaktéglás falakra szereljék. Amennyiben bizonytalan az adott fal szerkezetével kapcsolatban, segítségért lépjen kapcsolatba egy szakképzett fővállalkozóval vagy szerelés végző szolgálatával. A biztonságos beszereléshoz a falnak, amire a tartót felszereli, el kell bírnia a teljes terhelés súlyának négyszeresét. Amennyiben ez a feltétel nem teljesül, a felületet a kívánt mértékben meg kell erősíteni. A szerelést végző személy feladata annak ellenőrzése, hogy a falszerkezet illetve a szereléshez használt tartozékok teherbírása elegendő-e a teljes súly biztonságos megtartásához.

# DISCLAIMER - WARNING INFORMATION

## ΕΛΛΗΝΙΚΑ

**Αποποίηση ευθύνης – H OmniMount Systems, Inc. στοχεύσει να καταστήσει το παρόν εγχειρίδιο ακριβές και ολοκληρωμένο** . Εντούτοις, η OmniMount Systems, Inc. δεν αξιώνει ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν καλύπτουν όλες τις λεπτομέρειες, τις συνθήκες ή τις παραλλαγές. Επίσης δεν το παρέχει για τυχόν πιθανά περιστατικά που σχετίζονται με την εγκατάσταση ή τη χρήση αυτού του προϊόντος. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο υπόκεινται σε αλλαγή άνευ προειδοποίησης ή σε οιαδήποτε δέσμευση. Η OmniMount Systems, Inc. δεν αντιπροσωπεύει καμία εγγύηση, ρητή ή τεκμαρτή όσον αφορά τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν. Η OmniMount Systems, Inc. δεν φέρει καμία ευθύνη για την ακρίβεια, την πληρότητα ή την επάρκεια των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν έγγραφο.

**Βάσεις τοίχου**  
**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Η ΜΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ, ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ Η ΤΗΡΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΣΟΒΑΡΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ, ΥΛΙΚΗ ΖΗΜΙΑ Ή ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ!

Το άτομο που πραγματοποιεί την εγκατάσταση είναι υπεύθυνο να διασφαλίσει ότι όλα τα εξαρτήματα έχουν συναρμολογηθεί σωστά και ότι η εγκατάστασή τους πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται. Σε περίπτωση μη κατανόησης αυτών των οδηγιών ή αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση ή ανησυχία, επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών στο 1-800-668-6848 ή στη διεύθυνση [info@omnimount.com](mailto:info@omnimount.com).

Μην προχωρήσετε με την εγκατάσταση ή συναρμολόγηση αν αυτό το προϊόν ή το υλικό εγκατάστασης έχει υποστεί ζημιά ή λείπει. Σε περίπτωση που απαιτούνται ανταλλακτικά ή υλικό εγκατάστασης, επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών στο 1-800-668-6848 ή στη διεύθυνση [info@omnimount.com](mailto:info@omnimount.com). Οι πελάτες από όλον τον κόσμο οι οποίοι χρειάζονται βοήθεια, πρέπει να επικοινωνήσουν με τον αντιπρόσωπο από τον οποίο αγοράσαν το προϊόν.

Το υλικό εγκατάστασης που περιλαμβάνεται προορίζεται για χρήση σε κάθετους τοίχους οι οποίοι έχουν κατασκευαστεί με ξύλινους ορθοστάτες ή σκυρόδεμα. Ο τοίχος από ξύλινους ορθοστάτες αποτελείται από ξύλινους ορθοστάτες τουλάχιστον 2x4 (51mm ή 2" πλάτος με 102mm ή 4" βάθος) με μέγιστες διαστάσεις γυφτοσανίδας 16mm (5/8"). Το υλικό εγκατάστασης που περιλαμβάνεται δεν προορίζεται για χρήση με μεταλλικούς ορθοστάτες ή τοίχους από τσιμεντολίθο. Αν δεν είστε βέβαιοι για την κατασκευή του τοίχου σας, συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο εργολάβο ή έναν τεχνικό για βοήθεια. Για ασφαλή εγκατάσταση, ο τοίχος επί του οποίου θα στερεωθεί το στήριγμα πρέπει να έχει τη δυνατότητα υποστήριξης τετραπλάσιου φορτίου από το συνολικό βάρος της συσκευής. Αν όχι, η επιφάνεια πρέπει να ενισχυθεί ώστε να ανταποκρίνεται με αυτό το πρότυπο. Ο υπεύθυνος για την εγκατάσταση είναι υπεύθυνος να επιβεβαιωθεί ότι η δομή και το υλικό εγκατάστασης που θα χρησιμοποιήσει με οποιαδήποτε μέθοδο εγκατάστασης θα υποστηρίξουν ασφαλώς το συνολικό βάρος.

## PORTUGUÊS

**Limitação de responsabilidade – A OmniMount Systems, Inc. pretende que o presente manual seja preciso e completo.** No entanto, a OmniMount Systems, Inc. não garante que as informações contidas no presente documento cobrem todos os detalhes, condições ou variações, nem prevêm todas as contingências possíveis relacionadas com a instalação ou utilização deste produto. As informações contidas no presente documento estão sujeitas a alteração sem qualquer tipo de aviso ou obrigação. A OmniMount Systems, Inc. não apresenta qualquer garantia, expressa ou implícita, relativa às informações contidas no presente documento. A OmniMount Systems, Inc. não assume qualquer responsabilidade pela exactidão, plenitude ou suficiência das informações contidas no presente documento.

**Armações de Parede**  
**ATENÇÃO!** NÃO LER, COMPREENDER MINUCIOSAMENTE E SEGUIR TODAS AS INSTRUÇÕES PODE RESULTAR EM DANOS CORPORAIS GRAVES, EM DANOS NA PROPRIEDADE PESSOAL OU NA ANULAÇÃO DA GARANTIA DE FÁBRICA!

A pessoa que procede à instalação é responsável por garantir que todos os componentes são devidamente montados e instalados de acordo com as instruções fornecidas. Se não compreende estas instruções ou tem questões ou dúvidas para colocar, contacte o Serviço de Apoio ao Cliente através do número 1-800-668-6848 ou do endereço electrónico [info@omnimount.com](mailto:info@omnimount.com).

Não tente instalar ou montar este produto se o mesmo ou os equipamentos estiverem danificados ou em falta. Na eventualidade de necessitar de peças de substituição ou de equipamentos, contacte o Serviço de Apoio ao Cliente através do número 1-800-668-6848 ou do endereço electrónico [info@omnimount.com](mailto:info@omnimount.com). Os clientes internacionais que necessitem de assistência deverão contactar o fornecedor ao qual adquiriram o produto.

Os equipamentos incluídos foram concebidos para a utilização em paredes verticais construídas em vigas de madeira ou em betão armado. Uma parede de vigas de madeira consiste em vigas de madeira de pelo menos 2 x 4 (51 mm ou 2" de largura por 102 mm ou 4" de profundidade) e numa parede de gesso com uma espessura máxima de 16 mm (5/8"). Os equipamentos incluídos não devem ser utilizados com vigas de metal ou paredes de blocos de betão. Se não tem a certeza de qual é o tipo de construção da sua parede, consulte um empreiteiro ou técnico de instalação qualificado para obter ajuda. Para uma instalação segura, a parede onde pretende proceder à montagem deverá suportar 4 vezes o peso da carga total. Caso contrário, será necessário reforçar a superfície para cumprir este requisito. A pessoa que procede à instalação é responsável por verificar se a estrutura da parede e os equipamentos utilizados em qualquer método de instalação suportam a carga total em segurança.

## DANSK

**Ansvarsfraskrivelse – Det er OmniMount Systems, Inc.'s hensigt, at denne manuel er nøjagtig og komplet.** OmniMount Systems, Inc. hævder dog ikke, at oplysningerne heri dækker alle detaljer, betingelser eller variationer. Ej heller dækker den ethvert muligt tilfælde i forbindelse med installationen eller brugen af dette produkt. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel. OmniMount Systems, Inc. fremsætter ingen garantier, udtrykkeligt eller underforståede, angående oplysningerne indeholdt heri. OmniMount Systems, Inc. påtager sig intet ansvar for nøjagtigheden, fuldstændigheden eller tilstrækkeligheden af oplysningerne i dette dokument.

**Vægmonteringsbeslag**  
**ADVARSEL:** MANGLEND LÆSNING AF, FORSTÅELSE AF ELLER UDFØRELSE I OVERENSSTEMMELSE MED ALLE INSTRUKTIONER KAN FØRE TIL PERSONSKADE, SKADE PÅ EJENDOM ELLER UGYLDIGGØRELSE AF FABRIKSGARANTIEN!

Det er installatørens ansvar at sørge for, at alle dele samles korrekt og installeres efter den medfølgende vejledning. Hvis du ikke forstår denne vejledning eller har spørgsmål eller betænkeligheder, kan du kontakte kundeservice på 1-800-668-6848 eller [info@omnimount.com](mailto:info@omnimount.com).

Hvis produktet eller hardwaren er beskadiget eller mangler, må produktet ikke installeres eller samles. Hvis der skal bruges reservedele eller materiel, kan du kontakte kundeservice på 1-800-668-6848 eller [info@omnimount.com](mailto:info@omnimount.com). Internationale kunder, som har brug for hjælp, skal kontakte forhandleren, som produktet blev købt hos.

Dette produkt er designet til brug på lodrette vægge med træafstivere eller af fast beton. En træafstiver er defineret som bestående af min. 2 x 4 afstivere af træ (51 mm eller 2" brede x 102 mm eller 4" dybe) med en gipsvæg på maks. 16 mm (5/8"). Det medfølgende hardware er ikke designet til brug på vægge med jernafstivere eller cementblokvægge. Hvis du ikke er sikker på, hvad type væg, du har, skal du få en kvalificeret installator til at afgøre dette. For sikker installation skal den væg, du monterer på, kunne bære 4 gange den totale vægt. Hvis dette ikke er tilfældet, skal overfladen forstærkes, så den lever op til denne standard. Installatøren er ansvarlig for at sikre sig, at vægstrukturen samt det materiel, der bruges ved installationen, kan bære den totale vægt på sikker vis.

## SUOMI

**Vastuuvapaus – OmniMount Systems, Inc. pyrkii tekemään tästä käyttöohjeesta tarkan ja täydellisen.** OmniMount Systems, Inc ei kuitenkaan väitä, että tässä olevat tiedot kattaisivat kaikki yksityiskohdat, olosuhteet tai vaihtoehdot. Ne eivät myöskään kata kaikkia mahdollisia epätavallisia sattumia tämän tuotteen asennuksessa tai käytössä. Tämän asiakirjan tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta tai velvoitetta mihinkään. OmniMount Systems, Inc. ei anna mitään takuita, suoria tai epäsuoria, koskien tässä olevia tietoja. OmniMount Systems, Inc. ei ota vastuuta tämän asiakirjan sisältämien tietojen tarkkuudesta, täydellisyydestä tai riittävyydestä.

**Seinään kiinnitys**  
**VAROITUS:** NÄIDEN OHJEIDEN LUKEMATTA TAI NOUDATTAMATTA JÄTTÄMINEN TAI KYYVYTTÖMYYS YMMÄRTÄÄ NIITÄ VOI JOHTAA VAKAAN HENKILÖVAHINKOON, OMAISUUSVAHINKOON TAI TEHTAAN TAKUUN MITÄTÖITYMISEEN!

On asentajan velvollisuus varmistaa, että kaikki komponentit on kunnolla koottu ja asennettu mukana olevien ohjeiden mukaisesti. Mikäli et ymmärrä näitä ohjeita tai sinulla on kysymyksiä tai huolia, ota yhteys asiakaspalveluumme numerossa 1-800-668-6848 tai sähköpostitse [info@omnimount.com](mailto:info@omnimount.com).

Älä yritä asentaa tai koota tätä tuotetta, jos tuote tai osia on vaurioitunut tai puuttuu. Mikäli varaosia tai vaihtotuote tarvitaan, ota yhteys asiakaspalveluumme numerossa 1-800-668-6848 tai sähköpostitse [info@omnimount.com](mailto:info@omnimount.com). Kansainvälisten asiakkaidemme tulee kääntyä apupyynnöissään sen vähittäismyyjän puoleen, jolta he ostivat tuotteen.

Tämä tuote on suunniteltu käytettäväksi puisislla pystypuilla varustetussa tai umpibetonia olevassa pystysuorassa seinässä. Seinän, jossa on puiset tukirakenteet määrittellään koostuvan vähintään 2x4 puisista tukipalkkeista (51 mm tai 2" leveydeltään ja 102 mm tai 4" syvyydeltään), jotka ovat enintään 16 mm (5/8") seinäpinoitteissa. Laitetta ei ole suunniteltu käytettäväksi metallisten tukipalkkien tai tukikattiliseinien kanssa. Jos olet epävarma seiniesi rakenteesta, pyydä apua ammattitaitoiselta rakentajalta tai asentajalta. Jotta asennus olisi turvallinen, seinän täytyy pystyä tukemaan neljä kertaa kokonaiskuormaa suurempi kuormitus. Jos näin ei ole, pinta täytyy vahvistaa tämän vaatimuksen mukaiseksi. Asentajan vastuulla on varmistaa, että seinärakenne/-pinta ja asennukseen käytettävät kiinnikkeet kestävät kokonaiskuorman turvallisesti.

## SVENSKA

**Ansvarsfriskrivning – OmniMount Systems, Inc. syftar till att göra denna bruksanvisning korrekt och fullständig.** OmniMount Systems, Inc. kan emellertid inte garantera att informationen här i täcker alla detaljer, förhållanden eller variationer. Den täcker inte heller alla möjliga eventualiteter i samband med installation eller användning av denna produkt. Informationen i detta dokument kan ändras utan meddelande eller förpliktelser av något slag. OmniMount Systems, Inc. gör ingen representation om garanti, uttryckligt eller underförstådd, rörande informationen här i. OmniMount Systems, Inc. tar inget ansvar för att informationen i detta dokument är korrekt, fullständig eller tillräcklig.

**Väggfästern**  
**VARNING:** UNDERLÅTENHET ATT LÄSA, FÖRSTÅ OCH FÖLJA ALLA ANVISNINGAR KAN ORSAKA ALLVARLIG PERSONSKADA, SKADA PÅ PERSONLIG EGENDOM ELLER UPPHÅVANDE AV FABRIKSGARANTIN.

Det är montörens ansvar att se till att alla komponenter monteras korrekt och installeras enligt de medföljande anvisningarna. Om du inte förstår dessa anvisningar eller har några frågor eller kommentarer, kontakta kundtjänst på +1-800-668-6848 eller [info@omnimount.com](mailto:info@omnimount.com).

Om produkten eller monteringsstillbehören är skadade eller saknas, ska du varken installera eller montera produkten. Om du behöver nya delar eller monteringsstillbehör, kontakta kundtjänst på +1-800-668-6848 eller [info@omnimount.com](mailto:info@omnimount.com). Internationella kunder som behöver hjälp ska kontakta sin återförsäljare.

De medföljande monteringsstillbehören har tagits fram för montering på lodräta väggar med stomme av träreglar eller betong. En vägg med träreglar består av minst 2 x 4 träreglar (51 mm bredd och 102 mm djup) med en gipsskiva på högst 16 mm. De medföljande monteringsstillbehören är inte avsedda för användning på metallreglar eller väggar av slaggbetong. Om du inte är säker på väggkonstruktionen, kontakta en kvalificerad entreprenör eller montör. För att installationen ska vara säker måste väggen kunna bära 4 gånger den totala vikten. Om detta inte är fallet måste ytan förstärkas så att den uppfyller detta krav. Montören ansvarar för att kontrollera att väggkonstruktionen och de monteringsstillbehör som används vid installation klarar den totala belastningen.

## ROMÂNĂ

**Termeni și condiții – OmniMount Systems, Inc. intenționează ca acest manual să devină exact și complet.** Cu toate acestea, OmniMount Systems, Inc. nu pretinde că informațiile conținute în acest manual acoperă toate detaliile, condițiile sau variațiile. De asemenea, nu furnizează toate posibilitățile aferente instalării sau utilizării acestui produs. Informațiile conținute în acest document pot fi modificate fără nicio notificare sau obligație. OmniMount Systems, Inc. nu oferă nicio garanție, expresă sau implicită, în ceea ce privește informațiile conținute în acest manual. OmniMount Systems, Inc. nu își asumă nicio responsabilitate pentru caracterul exact, exhaustiv sau adecvat al informațiilor conținute în acest document.

**Montaje pe perețe**  
**AVERTISMENT:** NELECTURAREA, NEÎNȚELEGEREA COMPLETĂ ȘI NERESPECTAREA TUTUROR INSTRUCȚIUNILOR POT CAUZA RĂNIRI GRAVE ALE PERSOANELOR, PAGUBE MATERIALE SAU ANULAREA GARANȚIEI!

Instalatorului îi revine responsabilitatea de a asigura că toate componentele sunt corect asamblate și instalate conform instrucțiunilor furnizate. Dacă nu înțelegeți aceste instrucțiuni sau dacă aveți întrebări sau nelămuriri, contactați serviciul pentru clienți la 1-800-668-6848 sau la [info@omnimount.com](mailto:info@omnimount.com).

Nu încercați să instalați sau să asamblați produsul dacă acesta sau componentele sale metalice sunt deteriorate sau lipsesc. Dacă sunt necesare piese de schimb sau componente metalice, contactați Serviciul pentru clienți la 1-800-668-6848 sau la [info@omnimount.com](mailto:info@omnimount.com). Clienții internaționali care au nevoie de asistență trebuie să contacteze distribuitorul de la care au achiziționat produsul.

Componentele metalice incluse au fost proiectate pentru a fi utilizate pe pereți verticali construiți din panouri de lemn sau din beton solid. Un perete din panouri de lemn este definit ca fiind alcătuit din panouri de lemn de minimum 2x4 (51 mm sau 2" lățime per 102 mm sau 4" lungime) cu un pereu uscat de maximum 16 mm (5/8"). Componentele metalice incluse nu sunt proiectate pentru utilizare cu pereți din panouri metalice sau din blocuri din beton de zgură. Dacă aveți incertitudini în ceea ce privește construcția peretelui dvs., consultați un constructor sau un instalator calificat pentru asistență. Pentru instalarea în siguranță, peretele pe care montați produsul trebuie să suporte de 4 ori greutatea sarcinii totale. În caz contrar, suprafața trebuie consolidată pentru a îndeplini acest standard. Instalatorul este responsabil pentru verificarea faptului că structura peretelui și componentele metalice utilizate la orice metodă de instalare vor suporta în siguranță sarcina totală.



# DISCLAIMER - WARNING INFORMATION

## БЪЛГАРСКИ

**Ограничена отговорност - OmniMount Systems, Inc. има за цел да направи настоящото ръководство точно и пълно.** Въпреки това, OmniMount Systems, Inc. Не претендира, че съдържащата се в него информация обхваща всички детайли, условия или варианти. Нито че са посочени всички възможни непредвидени обстоятелства във връзка с монтажа или използването на този продукт. Информацията, съдържаща се в този документ, подлежи на промяна без предизвестие или каквото и да е задължение. OmniMount Systems, Inc. не дава изрична или подразбираща се гаранция относно турк представената информация. OmniMount Systems, Inc. не носи отговорност за точността, завършеността или обстойността на информацията, съдържаща се в този документ.

### Стенни стойки

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: АКО НЕ ПРОЧЕТЕТЕ, НЕ ВНИКНЕТЕ, ЗА ДА РАЗБЕРЕТЕ И НЕ СЛЕДВАТЕ ВСИЧКИ УКАЗАНИЯ, ТОВА МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО ТЕЖКО НАРАНЯВАНЕ, ПОВРЕДА НА ЛИЧНО ИМУЩЕСТВО ИЛИ АНУЛИРАНЕ НА ФАБРИКАТА ГАРАНЦИЯ!**

Монтажникът носи отговорност, за да провери дали всички компоненти са правилно сглобени и монтирани с помощта на предоставените указания. Ако не разбирате инструкциите или имате някакви опасения или въпроси, моля свържете се с отдела за обслужване на клиенти на 1-800-668-6848 или на info@omnimount.com.

Не се опитвайте да монтирате или сглобявате този продукт ако продуктът или металните крепежни елементи са повредени или липсват. В случай, че са необходими резервни части или крепежни елементи, моля, свържете се с отдела за обслужване на клиенти на 1-800-668-6848 или info@omnimount.com. Клиенти от чужбина, които имат нужда от помощ, трябва да се свържат с продавача, от който са закупили продукта.

Приложените крепежни елементи са предназначени за употреба с окачване на вертикална стена от дървени греди или зидария (твърд бетон). Под дървени греди в случая се има предвид стена, изградена от греди с минимален размер 51 мм или 2 инча x 102 мм или 4 инча и максимум 16 мм или 5/8 инча см суха зидария. Приложените крепежни елементи не са предназначени за употреба с окачване на стени от метални греди или стурбетон. Ако не сте сигурни за конструкция на стената, моля, потърсете съвет от квалифициран монтажник или строителен специалист. За да осигурите безопасна инсталация, стената, на която ще монтирате уреда, трябва да може да издържи 4 пъти общия товар на продукта. Ако не е така, то тогава повърхността трябва да се укрепи, за да отговаря на стандартите. Монтажникът, носи отговорност за това да провери дали стената и използваните при монтажа крепежни елементи са в състояние безопасно да поддържат общия товар на продукта.

## EESTI

**Kohustustest lahtitulemine – Firma OmniMount Systems, Inc. eesmärk on koostada täpne ja põhjalik juhend.** Siiski ei väida OmniMount Systems, Inc. et selles dokumendis olev teave kõiki üksikasju, tingimusi või kõrvalekaldeid. Samuti ei sisalda see kõiki võimalikke ettenägematuid asjaolusid, mis võivad ilmneda toote paigaldamisel või kasutamisel. Selles dokumendis sisalduvat teavet võidakse muuta ette teatamata või ilma muude täiendavate kohustusteta. OmniMount Systems, Inc. ei anna selles dokumendis oleva teabe kohta mitte mingisuguseid otseseid ega kaudseid garantiisid. OmniMount Systems, Inc. ei vastuta selles dokumendis oleva teabe täpsuse, täielikkuse või piisavuse eest.

### Seinakinnitused

**HOIATUS: LUGEGE HOOLIKALT LÄBI KÕIK JUHISED, SAAGE NEIST PÕHJALIKULT ARU JA JÄRGIGE NEID. VASTASEL JUHUL VÕIB TAGAJÄRJEKS OLLA TÕSINE KEHAVIGASTUS, VARALINE KAHJU VÕI TEHASEGARANTII TÜHISTAMINE!**

Paigaldaja vastutab selle eest, et kõik komponendid on nõuetekohaselt monteeritud ja paigaldatud vastavalt antud juhistele. Kui te ei saa nendest juhistest aru, teil tekib küsimusi või probleeme, võtke ühendust kliendi-teenindusega telefonil 1-800-668-6848 või meiliaadressil info@omnimount.com.

Kui toode või paigaldusosad on katki või puudu, ärge proovige toodet paigaldada või monteerida. Kui vajate asendusosi või paigaldusosi, võtke ühendust klienditeenindusega telefonil 1-800-668-6848 või meiliaadressil info@omnimount.com. Kliendid, kes vajavad abi muudes riikides, peaksid ühendust võtma edasimüüjaga, kellelt nad toote ostsid.

Komplektis olevad paigaldusosad on mõeldud kasutamiseks vertikaalsel puitkarkass- või betoonseintel. Puitkarkass-sein on sein, mis koosneb minimaalselt 2 x 4 puitpostidest (posti ristlõike mõõtmed 51 mm ehk 2" ja 102 mm ehk 4") ja maksimaalselt 16 mm (5/8") pakusest kipsplaadist. Komplektis olevad paigaldusosad ei ole mõeldud kasutamiseks metallkarkass- või kergbetoonplakkidest seinte puhul. Kui te ei tea oma seina konstruktsiooni, siis paluge kvalifitseeritud ehitusspetsialisti või paigaldaja abi. Ohutuks paigaldamiseks peab sein, kuhu paigaldatakse, suutma kanda summaarsest koormisest vähemalt neli korda suuremat raskust. Kui see nii ei ole, tuleb pinda vastavalt tugevdada. Paigaldaja peab tagama, et seinakonstruktsioon ja ning kõik mis tahes paigaldusviisil kasutatavad paigaldusosad toetavad ohutult koguraskust.

## LATVIEŠU

**Atruņa – OmniMount Systems, Inc. ir paredzējis sastādīt šo rokasgrāmatu precīzu un pilnīgu.** Tomēr, OmniMount Systems, Inc. nepretendē uz to, ka tajā iekļautā informācija aptver visas detaļas, nosacījumus vai variantus. Tā nenodrošina arī pret katru iespējamo nejaušību saistībā ar šī izstrādājuma uzstādīšanu vai izmantošanu. Informācija, ko satur šis dokuments, ir pakļauta izmaiņām bez jebkura veida brīdinājuma vai saistībām. Attiecībā uz šeit iekļauto informāciju OmniMount Systems, Inc. neveido nekādu garantijas pārstāvību, izteiktu vai netieši norādītu. OmniMount Systems, Inc. neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietvertās informācijas precizitāti, pilnīgumu vai pietiekamību.

### Montāža uz sienas

**BRĪDINĀJUMS: VISU INSTRUKCIJU NEIZLASIŠANA, TO NEIZPRAŠANA PILNĪBĀ UN NEPILDĪŠANA VAR IZSAISĪT NOPIETNAS PERSONISKĀS TRAUMAS, PERSONISKĀ ĪPAŠUMA BOJĀJUMU VAI RŪPNĪCAS GARANTIJAS ANULĒŠANU!**

Uzstādītāja atbildība ir nodrošināt, lai visi mezgli būtu pareizi, izmantojot piegādātās instrukcijas, samontēti un uzstādīti. Ja jūs neizprotat šīs instrukcijas vai jums ir kādi jautājumi, vai šaubas, lūdzu, sazinieties ar klientu servisu uz 1-800-668-6848 vai info@omnimount.com.

Nemēģiniet uzstādīt vai samontēt šo izstrādājumu, ja izstrādājuma vai armatūra ir bojāti vai iztrūkst. Gadījumā, ja nepieciešamas rezerves daļas vai armatūra, lūdzu, sazinieties ar klientu servisu uz 1-800-668-6848 vai info@omnimount.com. Starptautiskajiem klientiem, kam nepieciešama palīdzība, vajadzētu kontaktēties ar tirgotāju, no kura viņi nopirkuši izstrādājumu.

Iekļautā armatūra ir projektēta izmantošanai uz vertikālajām sienām, kas būvētas ar koka spraišļiem vai masīva betona. Sienai ar koka spraišļiem noteikts, ka tajā atrodas vismaz 50 x100 mm spraišļiem (2" platumus pie 4" dziļuma) ar maksimālo 16 mm (5/8") sauso apmetumu. Iekļautā armatūra nav paredzēta izmantošanai ar metāla spraišļiem vai klinkerbetona sienām. Ja jūs šaubāties par jūsu sienas konstrukciju, tad, lūdzu, palīdzībai konsultējieties ar kvalificētu darba uzņēmēju vai uzstādītāju. Drošai uzstādīšanai sienai, uz kuras jūs montējat, jāiztur svars, kas 4 reizes lielāks par kopējo slodzi. Ja nē, tad virsma ir jāpastiprina, lai apmierinātu šo standartu. Uzstādītājs ir atbildīgs par to, lai pārbaudītu, ka sienas struktūra un armatūra, kas izmantota ar jebkuru uzstādīšanas metodi, droši izturēs kopējo slodzi.

## LIETUVIŲ

**Atsakomybės apribojimas. Bendrovė „OmniMount Systems, Inc.“ siekia, kad šis vadovas būtų tikslus ir išbaigtas.** Tačiau „OmniMount Systems, Inc.“ netvirtina, kad čia pateikta informacija apima visas detales, sąlygas ar variantus. Ši informacija taip pat nenumato visų įmanomų netikėtumų, susijusių su šio gaminio įrengimu arba jo naudojimu. Šiame dokumente pateikta informacija gali būti pakeista be įspėjimo ar kokių kitų pareigų vykdymo. „OmniMount Systems, Inc.“ neteikia jokios tiesiogiai ar netiesiogiai išreikštos garantijos dėl čia pateiktos informacijos. „OmniMount Systems, Inc.“ nepriima jokios atsakomybės už šiam dokumente pateiktos informacijos tikslumą, išbaigtumą ar pakankamumą.

### Seniniai tvirtinimo elementai

**ĮSPĖJIMAS: NEPERSKAIČIUS, GERA! NESUPRATUS ARBA NESILAIKANT VISŲ INSTRUKCIJŲ GALIMA RIMTAI SUSIŽALOTI, SUGADINTI TURTĄ ARBA NETEKTI TEISĖS Į GAMYKLINĘ GARANTIJĄ!**

Už tinkamą visų komponentų surinkimą ir sumontavimą pagal pateiktas instrukcijas atsako montuotojas. Jei šių instrukcijų nesuprantate arba turite kokių nors klausimų ar rūpesčių, susisiekite su klientų aptarnavimo tarnyba telefonu 1-800-668-6848 arba el. paštu info@omnimount.com.

Nemėginkite montuoti ar surinkti šio gaminio, jei jis pats arba jo tvirtinimo dalys pažeistos, arba yra ne visos. Jei reikia pakaitinių dalių (įskaitant tvirtinimo dalis), kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą telefonu 1-800-668-6848 arba el. paštu info@omnimount.com. Klientams, esantiems už JAV ribų, patariama kreiptis į prekybos atstovą, iš kurio jie gaminį įsigijo.

Kartu pateiktos tvirtinimo dalys skirtos naudoti vertikaliuose sienose, sudarytose iš medinių statramsčių arba vientiso betono. Karkasinė siena su mediniais statramsčiais – tai siena, kurioje 5/8 colio (16 mm) gipskartonis pritvirtintas ant bent 2x4 colių (51x102 mm) medinių statramsčių. Kartu pateiktos tvirtinimo dalys neskirtos naudoti sienose su metaliniais statramsčiais arba iš šlakbetonio bloku. Jei nesate tikri dėl savo sienos konstrukcijos, pasitarkite su kvalifikuotu rangovu arba montuotoju. Kad tvirtinimas būtų saugus, siena, prie kurios yra tvirtinama, turi atlaikyti 4 kartus didesnį svorį. Jeigu taip nėra, paviršius turi būti sutvirtintas, kad atitiktų šį standartą. Montuojantis asmuo privalo užtikrinti, kad taikant bet kurį montavimo būdą sienos struktūra ir naudojami tvirtinimo elementai saugiai išlaikytų bendrą apkrovą.

## SLOVENSKA

**Izjava o omejitvi odgovornosti – Podjetje OmniMount Systems, Inc., si je prizadevalo, da bi bil ta priročnik natančen in popoln.** Vendar OmniMount Systems, Inc., ne jamči, da informacije v tem priročniku obravnavajo vse podrobnosti, pogoje ali odstopanja. Prav tako ne more predvideti sleherne možne okoliščine v povezavi z namestitvijo ali uporabo tega izdelka. Informacije, ki jih ta dokument vsebuje, se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila ali kakršne koli obveznosti. OmniMount Systems, Inc., ne ponuja nikakršne garancije, izrecne ali naznačene, v povezavi z informacijami, ki jih ta dokument vsebuje. OmniMount Systems, Inc., ne prevzema nikakršne odgovornosti za natančnost, celovitost in zadostnost informacij, ki jih ta dokument vsebuje.

### Stenski nosilci

**OPOZORILO: ČE TEH NAVODIL NE BOSTE PREBRALI, V CELOTNI RAZUMELI IN JIH UPOŠTEVALI, LAHKO PRIDE DO HUIHJH TELESNIH POŠKODB, MATERIALNE ŠKODE IN POŠKODB LASTNINE, TER RAZVELJAVITVE TOVARNIŠKE GARANCIJE!**

Monter mora zagotoviti, ob upoštevanju predloženih navodil, da so vsi sestavni deli pravilno sestavljeni in pritrjeni. Če ne razumete teh navodil ali imate kakršna koli vprašanja ali dvome, se obrnite na službo za pomoč strankam na telefonski številki 1-800-668-6848 ali e-naslovu info@omnimount.com.

Če sta izdelek ali okovje poškodovana ali kateri koli del manjka, izdelka ne poskušajte sestaviti oziroma pritriditi. Če so potrebni nadomestni deli ali okovje, se obrnite na službo za pomoč strankam na telefonski številki 1-800-668-6848 ali e-naslovu info@omnimount.com. Kupci v drugih državah, ki potrebujejo pomoč, se morajo obrniti na prodajalca, pri katerem so izdelek kupili.

Priloženi izdelek je bil oblikovan za uporabo na navpičnih stenah, sezidanih iz lesa ali iz masivnega betona. Stena z lesenimi nosilci je opredeljena kot stena, sestavljena iz lesenih nosilcev z merami najmanj 51x102 mm (2x4 palce) (širine 51 mm oziroma 2 palca in globine 102 mm oziroma 4 palce) in mavčnih plošč debeline največ 16 mm (5/8 palca). Priloženi izdelek ni namenjen za uporabo na kovinskih stebrih ali stenah iz votlih zidakov. Če niste prepričani o sestavi svoje stene, se za pomoč obrnite na strokovnjaka. Za varno pritriditev mora biti nosilnost stene, na katero izdelek pritrjujete, 4-krat večja od teže izdelka. Če nimate take površine, jo morate ojačati, da bo v skladu s to zahtevo. Monter mora preveriti, ali bosta stenska struktura in okovje za uporabljeni način montaže varno podpirala celotno breme.

## SLOVENSKY

**Vyhlasenie o obmedzeni zodpovednosti – OmniMount Systems, Inc. malo v úmysle a pripravilo tieto pokyny presne a vo všeobecnosti kompletne.** Avšak, OmniMount Systems, Inc. týmto nevydáva zaväzujúce prehlásenie, že informácie obsiahnuté v tomto dokumente sa vzťahujú na všetky možné drobné alternatívy, podmienky alebo zmeny. Tiež nepopisuje všetky možnosti v súvislosti s inštaláciou alebo používaním tohto produktu. Informácie obsiahnuté v tomto dokumente môžu podliehať zmenám bez predchádzajúceho upozornenia alebo záväzkov akéhokoľvek druhu. OmniMount Systems, Inc. neposkytuje žiadnu záruku, vyjadrenú alebo implicitnú pokiaľ ide o informácie obsiahnuté v tomto dokumente. OmniMount Systems, Inc. nenesie žiadnu zodpovednosť za presnosť, úplnosť alebo vyčerpávajúcu dosťatočnosť informácií obsiahnutých v tomto dokumente.

### Upevnenie na stenu

**VAROVANIE: Neprečítanie, nepochopenie a nedodržanie pokynov môže viesť k vážnym poraneniam, škode na majetku alebo zrušeniu výrobnéj záruky!**

Je zodpovednosťou inštalujúceho subjektu ubezpečiť sa, že všetky súčasti sú správne zmontované a nainštalované podľa poskytnutých pokynov. Ak týmto pokynom nerozumiete alebo máte akékoľvek otázky či nejasnosti, prosím, kontaktujte službu zákazníkom na 1-800-668-6848 alebo na info@omnimount.com.

Nepokúšajte sa inštalovať alebo zostaviť tento produkt, ak je výrobok alebo hardvér poškodený alebo chýba. V prípade, že potrebujete náhradné diely alebo hardvér, prosím, kontaktujte zákaznícky servis na 1-800-668-6848 alebo info@omnimount.com. Zahraniční zákazníci, ktorí potrebujú pomoc mali by kontaktovať svojho predajcu, u ktorého výrobok zakúpili.

Zahrnutý hardvér je navrhnutý pre použitie na zvislé steny postavené z drevených panelov alebo pevného betónu. Stenou z drevených panelov sa myslí stena, ktorá sa skladá z najmenej 2x4 drevených sĺpov (51mm alebo 2 palce široké a 102mm alebo 4 palce hlboké) alebo z maximálne 16mm (5/8 palcov) sadrokartónu. Zahrnutý hardvér nie je určený pre použitie materiálu s kovovými hrotmi alebo panelovou stenou. Ak si nie ste istí aký typ steny máte, konzultujte to prosím s kvalifikovaným odborníkom alebo odborným inštalátorom. Aby bola inštalácia bezpečná, musí byť stena, na ktorú tento produkt montujete, schopná uniesť 4-násobok celkovej hmotnosti záťaže. Ak nie, musí byť povrch steny posilnený tak, aby splnil túto normu. Inštalujúci subjekt je zodpovedný za overenie toho, že stena a hardvér použitý pri akejkolvek inštaláčnej metóde budú môcť bezpečne zvládnuť celkovú záťaž.


# DISCLAIMER - WARNING INFORMATION

РУССКИЙ
<p><b>Отказ от ответственности</b> – компания Ergotron старается сделать это руководство четким и полным. Тем не менее, компания Ergotron не заявляет, что информация, содержащаяся в нем, отражает все подробности, условия или варианты. Кроме того, в руководстве не описаны все возможные непредвиденные обстоятельства при установке или использовании изделия. Информация, содержащаяся в этом документе, может быть изменена без уведомления или каких-либо обязательств. Компания Ergotron, Inc. не делает никаких заявлений в отношении прямых или косвенных гарантий касательно информации, содержащейся в нем. Компания Ergotron не берет на себя ответственность за точность, полноту или достаточность информации, содержащейся в этом документе.</p> <p>Настенные крепления</p> <p><b>ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ. НЕПРОЧТЕНИЕ, НЕВНИМАТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ И НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИЙ МОЖЕТ ПОВЛЕЧЬ ЗА СОБОЙ РИСК ПОЛУЧЕНИЯ СЕРЬЕЗНЫХ ТРАВМ, МАТЕРИАЛЬНЫЙ УЩЕРБ ИЛИ АННИЛИРОВАНИЕ ЗАВОДСКОЙ ГАРАНТИИ!</b></p> <p>Специалист по установке несет ответственность за проверку правильной сборки и установки всех компонентов в соответствии с предусмотренными инструкциями. Если вам непонятны инструкции или имеются какие-либо вопросы либо сомнения, обращайтесь в отдел по обслуживанию клиентов по телефону 1-800-668-6848 или по электронной почте info@Ergotron.com.</p> <p>Не пытайтесь производить установку или сборку изделия в случае повреждения изделия или фурнитуры или же нехватки деталей или компонентов. Для получения необходимых деталей или фурнитуры взамен поврежденных или недостающих обратитесь в отдел по обслуживанию клиентов по телефону 1-800-668-6848 или по электронной почте info@Ergotron.com. Если иностранным клиентам необходима помощь, им следует обращаться к дилерам, у которых они приобрели изделие.</p> <p>Фурнитура в комплекте поставки предназначена для установки на вертикальные стены из деревянных стоек или бетонных блоков. Под стеной из деревянных стоек понимаются стены, состоящие из стоек с размерами не менее 2 x 4 дюйма (шириной 51 мм или 2 дюйма и глубиной 102 мм или 4 дюйма) при толщине гипсокартона не более 16 мм (5/8 дюйма). Входящая в комплект фурнитура не предназначена для установки на стойки из тонкостенных профилей или стены из шлакобетонных блоков. Если вам неизвестна конструкция стены, обратитесь к сертифицированному подрядчику или специалисту по установке. Для надежного крепления стена, на которую устанавливается оборудование, должна выдерживать вес, в четыре раза превышающий общий вес конструкции. В противном случае поверхность следует усилить, чтобы она соответствовала данному требованию. Специалист по установке обязан проверить, смогут ли стена и фурнитура, используемая при любом способе установке, выдержать суммарную нагрузку.</p>

TÜRKÇE
<p><b>Yasal Uyarı – OmniMount Systems, Inc.</b>in amacı, bu el kitabını doğru ve eksiksiz kılmaktır. Bununla birlikte, OmniMount Systems, Inc., burada yer alan bilgilerin tüm ayrıntıları, durumları ve değişimleri kapsadığını iddia etmemektedir. Aynı şekilde bu ürünün montajı ve kullanımıyla ilgili olası her durumun çözümü de bu el kitabında bulunmamaktadır. Bu belgede yer alan bilgiler haber verilmeksizin ya da hiçbir sorumluluk olmaksızın değiştirilimeye tabidir. OmniMount Systems, Inc., burada yer alan bilgilere ilişkin ne açıkça ne de ima yoluyla hiçbir garanti beyan etmez. OmniMount Systems, Inc., bu belgedeki bilgilerin doğruluğu, eksiksizliği ya da yeterliliği ile ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmez. Duvara Montaj Düzeneçleri</p> <p><b>UYARI: TÜM TALİMATLARI OKUMAMA, TAM OLARAK ANLAMAMA VE UYGULAMAMA; CİDDİ KİŞİSEL YARALANMA, KİŞİSEL MÜLKE ZARAR YA DA FABRİKA GARANTİSİNİN GEÇERLİLİĞİNİ KAYBETMESİ İLE SONUÇLANABİLİR!</b></p> <p>Verilen talimatları kullanarak tüm bileşenlerin doğru biçimde bir araya getirilip monte edilmesini sağlamak montajcının sorumluluğundadır. Bu talimatları anlamıyorsanız veya herhangi bir sorunuz ya da endişeniz varsa lütfen 1-800-668-6848 numaralı telefondan veya info@omnimount.com'dan müşteri hizmetleriyle irtibata geçiniz.</p> <p>Ürün veya donanım hasarlı ya da eksikse bu ürünü bir araya getirmeye veya monte etmeye çalışmayın. Yedek parça veya donanım gerekmesi durumunda lütfen 1-800-668-6848 numaralı telefondan veya info@omni-mount.com'dan Müşteri Hizmetlerine ulaşın. ABD dışında bulunan ve yardım isteyen müşteriler, ürünü satın aldıkları Satıcıya başvurmaldırlar.</p> <p>Bu paketteki donanım, ahşap profilli veya betonarmeden inşa edilmiş dikey duvarlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. En az 2x4 ahşap profil (51 mm veya 2" genişlik ve 102 mm veya 4" derinlik) ile en fazla 16 mm (5/8") kalınlığa sahip alçıpandan oluşan duvarlar, ahşap profilli duvar olarak tanınırlar. Bu paketteki donanım, metal profilli veya briketten yapılmış duvarlarda kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. Duvarınızın ne yapıda olduğundan emin değilseniz, lütfen yardım almak için kalifiye bir müteahhit ya da montajcıya danışınız. Güvenli kurulum için, montajı gerçekleştirdiğiniz duvar, toplam yük ağırlığının 4 katını desteklemelidir. Desteklemiyorsa, yüzey bu standardı karşılayacak şekilde kuvvetlendirilmelidir. Montajcı, tüm montaj yöntemlerinde kullanılan duvar yapısının ve donanımın toplam yük ağırlığını güvenli destekleyeceğini doğrulamakla sorumludur.</p>

NORSK
<p><b>Atruna – OmniMount Systems, Inc. ir paredzējis sastādīt šo rokasgrāmatu precīzu un pilnīgu.</b> Tomēr, OmniMount Systems, Inc. nepretendē uz to, ka tajā iekļautā informācija aptver visas detaļas, nosacījumus vai variantus. Tā nenodrošina arī pret katru iespējamo nejaucību saistībā ar šī izstrādājuma uzstādīšanu vai izmantošanu. Informācija, ko satur šis dokuments, ir pakļauta izmaiņām bez jebkura veida brīdinājuma vai saistībām. Attiecībā uz šeit iekļauto informāciju OmniMount Systems, Inc. neveido nekādu garantijas pārstāvību, izteiktu vai netieši norādītu. OmniMount Systems, Inc. neuzņemas nekādu atbildību par šajā dokumentā ietvertās informācijas precizitāti, pilnīgumu vai pietiekamību.</p> <p><b>Montāža uz sienas</b></p> <p><b>BRĪDINĀJUMS: VISU INSTRUKCIJU NEIZLASĪŠANA, TO NEIZPRAŠANA PILNĪBĀ UN NEPILDĪŠANA VAR IZRAISĪT NĒPIETNĀS PERSONISKĀS TRAUMAS, PERSONISKĀ IPĀŠUMA BOJĀJUMU VAI RŪPNICAS GARANTĪJAS ANULŠANU!</b></p> <p>Uzstādītāja atbildība ir nodrošināt, lai visi mezgli būtu pareizi, izmantojot piegādātās instrukcijas, samontēti un uzstādīti. Ja jūs neizprotat šīs instrukcijas vai jums ir kādi jautājumi, vai šaubas, lūdzu, sazinieties ar klientu servisu uz 1-800-668-6848 vai info@omnimount.com.</p> <p>Nemēģiniet uzstādīt vai samontēt šo izstrādājumu, ja izstrādājums vai armatūra ir bojāti vai iztrūkst. Gadījumā, ja nepieciešamas rezerves daļas vai armatūra, lūdzu, sazinieties ar klientu servisu uz 1-800-668-6848 vai info@omnimount.com. Starptautiskajiem klientiem, kam nepieciešama palīdzība, vajadzētu kontaktēties ar tirgotāju, no kura viņi nopirkuši izstrādājumu.</p> <p>Iekļautā armatūra ir projektēta izmantošanai uz vertikālajām sienām, kas būvētas ar koka sprāvējiem vai masīva betona. Sienai ar koka sprāvējiem noteiktis, ka tajā atrodas vismaz 50 x100 mm sprāvējiem (2" platumis pie 4" dziļuma) ar maksimālo 16 mm (5/8") sauso apmetumu. Iekļautā armatūra nav paredzēta izmantošanai ar metāla sprāvējiem vai klinkerbetona sienām. Ja jūs šaubāties par jūsu sienas konstrukciju, tad, lūdzu, palīdzībai konsultējieties ar kvalificētu darba uzņēmēju vai uzstādītāju. Drošai uzstādīšanai sienai, uz kuras jūs montējiet, jāiztur svars, kas 4 reizes lielāks par kopējo slodzi. Ja nē, tad vīrsma ir jāpastiprina, lai apmierinātu šo standartu. Uzstādītājs ir atbildīgs par to, lai pārbaudītu, ka sienas struktūra un armatūra, kas izmantota ar jebkuru uzstādīšanas metodi, droši izturēs kopējo slodzi.</p>

قېرىعرل
<p>رفسي لى تى ان امك .تاسفالتىخال وا تالاحل وا لىاصرفتلى عيمج لمشت انه دراول تاملول عىل ان .OmniMount Systems, Inc. قورش يىت لى ال ،قلذ عيو .الفو اقيقى قلذلىل اذله لىع .OmniMount Systems, Inc. قورش مزتخت – قىلوسىلدا لىالغ عىرصى تسانىضبت تادهتخت قى .OmniMount Systems, Inc. قورش دىوت ال .ىون يى تىم دىاتل وا راعىلار نود رىيىعتلى لىقاب ققىشول اذله يىف دراول تاملول عىل ان .مداختسا وا عىتىلدا اذله بىيقرتلى قلىعتى اميف تىقىم قىراوط طاح لىك نىع تاملول عىم .استىافىك وا اظلمتلكا وا ققىشول اذله يىف دراول تاملول عىل ا قذ نىع قىلوسىم قى .OmniMount Systems, Inc. قورش لمىحت الو .ققىشول اذله يىف دراول تاملول عىلاب قلىعتى اميف قلذلو ،انضىم وا تنىاك طواىل اىل عى بىيقرتلى تادىو .</p> <p>ىىنصىلدا ناض ماىل ا وا قىصقشلى تالىقتىلابل رارض ا وا قرىطخ قىدىىج تىباباصى لىل امدابىت وا اظ قىقىلدا مضلا وا تاملول عىتل عيمج قىراوط مدع يدوى ان نىكمى .رىيىخت</p> <p>مقرلا لىل عىل امدال عىل قدىىب لىاصىتال اعرلا .تاسرافىستسا وا لىلىس ا قىل قىلدىل تنىاك اذل اوا تاملول عىتل اذله مدع دىع طاح يىف .تقوشىملا تاملول عىتل اذنىتسىم قىرىص قلىشب اسىيقرتو تاناولكملا عيمج عىمىت ناض قىلوسىم بىيقرتلى لىماع لمىحتى info@omnimount.com قىلويل رىبىع وا 1-800-668-6848 6848-668-800-1 مقرلا لىل عىل امدال عىل قدىىب لىاصىتال اعرلا ،قرىچا وا رايى عطق قىل الدبىستال قىال عىل طاح يىف .تاملولتسىب مىرقن وا فلىت دوىو طاح يىف عىمىت وا عىتىلدا اذله بىيقرتلى لىواىت ال بىجى امك .OmniMount Systems, Inc. قورش رىبىع وا 1-800-668-800-1 6848-668-800-1 مقرلا لىل عىل امدال عىل قدىىب لىاصىتال اعرلا .تاسرافىستسا وا لىلىس ا قىل قىلدىل تنىاك اذل اوا تاملول عىتل اذله مدع دىع طاح يىف .تقوشىملا تاملول عىتل اذنىتسىم قىرىص قلىشب اسىيقرتو تاناولكملا عيمج عىمىت ناض قىلوسىم بىيقرتلى لىماع لمىحتى info@omnimount.com قىلويل رىبىع وا 1-800-668-800-1 6848-668-800-1 مقرلا لىل عىل امدال عىل قدىىب لىاصىتال اعرلا .تاسرافىستسا وا لىلىس ا قىل قىلدىل تنىاك اذل اوا تاملول عىتل اذله مدع دىع طاح يىف .تقوشىملا تاملول عىتل اذنىتسىم قىرىص قلىشب اسىيقرتو تاناولكملا عيمج عىمىت ناض قىلوسىم بىيقرتلى لىماع لمىحتى info@omnimount.com قىلويل رىبىع وا 1-800-668-800-1 6848-668-800-1 مقرلا لىل عىل امدال عىل قدىىب لىاصىتال اعرلا .تاسرافىستسا وا لىلىس ا قىل قىلدىل تنىاك اذل اوا تاملول عىتل اذله مدع دىع طاح يىف .تقوشىملا تاملول عىتل اذنىتسىم قىرىص قلىشب اسىيقرتو تاناولكملا عيمج عىمىت ناض قىلوسىم بىيقرتلى لىماع لمىحتى info@omnimount.com قىلويل رىبىع وا 1-800-668-800-1 6848-668-800-1 مقرلا لىل عىل امدال عىل قدىىب لىاصىتال اعرلا .تاسرافىستسا وا لىلىس ا قىل قىلدىل تنىاك اذل اوا تاملول عىتل اذله مدع دىع طاح يىف .تقوشىملا تاملول عىتل اذنىتسىم قىرىص قلىشب اسىيقرتو تاناولكملا عيمج عىمىت ناض قىلوسىم بىيقرتلى لىماع لمىحتى info@omnimount.com قىلويل رىبىع وا 1-800-668-800-1 6848-668-800-1 مقرلا لىل عىل امدال عىل قدىىب لىاصىتال اعرلا .تاسرافىستسا وا لىلىس ا قىل قىلدىل تنىاك اذل اوا تاملول عىتل اذله مدع دىع طاح يىف .تقوشىملا تاملول عىتل اذنىتسىم قىرىص قلىشب اسىيقرتو تاناولكملا عيمج عىمىت ناض قىلوسىم بىيقرتلى لىماع لمىحتى info@omnimount.com قىلويل رىبىع وا 1-800-668-800-1 6848-668-800-1 مقرلا لىل عىل امدال عىل قدىىب لىاصىتال اعرلا .تاسرافىستسا وا لىلىس ا قىل قىلدىل تنىاك اذل اوا تاملول عىتل اذله مدع دىع طاح يىف .تقوشىملا تاملول عىتل اذنىتسىم قىرىص قلىشب اسىيقرتو تاناولكملا عيمج عىمىت ناض قىلوسىم بىيقرتلى لىماع لمىحتى info@omnimount.com قىلويل رىبىع وا 1-800-668-800-1 6848-668-800-1 مقرلا لىل عىل امدال عىل قدىىب لىاصىتال اعرلا .تاسرافىستسا وا لىلىس ا قىل قىلدىل تنىاك اذل اوا تاملول عىتل اذله مدع دىع طاح يىف .تقوشىملا تاملول عىتل اذنىتسىم قىرىص قلىشب اسىيقرتو تاناولكملا عيمج عىمىت ناض قىلوسىم بىيقرتلى لىماع لمىحتى info@omnimount.com قىلويل رىبىع وا 1-800-668-800-1 6848-668-800-1 مقرلا لىل عىل امدال عىل قدىىب لىاصىتال اعرلا .تاسرافىستسا وا لىلىس ا قىل قىلدىل تنىاك اذل اوا تاملول عىتل اذله مدع دىع طاح يىف .تقوشىملا تاملول عىتل اذنىتسىم قىرىص قلىشب اسىيقرتو تاناولكملا عيمج عىمىت ناض قىلوسىم بىيقرتلى لىماع لمىحتى info@omnimount.com قىلويل رىبىع وا 1-800-668-800-1 6848-668-800-1 مقرلا لىل عىل امدال عىل قدىىب لىاصىتال اعرلا .تاسرافىستسا وا لىلىس ا قىل قىلدىل تنىاك اذل اوا تاملول عىتل اذله مدع دىع طاح يىف .تقوشىملا تاملول عىتل اذنىتسىم قىرىص قلىشب اسىيقرتو تاناولكملا عيمج عىمىت ناض قىلوسىم بىيقرتلى لىماع لمىحتى info@omnimount.com قىلويل رىبىع وا 1-800-668-800-1 6848-668-800-1 مقرلا لىل عىل امدال عىل قدىىب لىاصىتال اعرلا .تاسرافىستسا وا لىلىس ا قىل قىلدىل تنىاك اذل اوا تاملول عىتل اذله مدع دىع طاح يىف .تقوشىملا تاملول عىتل اذنىتسىم قىرىص قلىشب اسىيقرتو تاناولكملا عيمج عىمىت ناض قىلوسىم بىيقرتلى لىماع لمىحتى info@omnimount.com قىلويل رىبىع وا 1-800-668-800-1 6848-668-800-1 مقرلا لىل عىل امدال عىل قدىىب لىاصىتال اعرلا .تاسرافىستسا وا لىلىس ا قىل قىلدىل تنىاك اذل اوا تاملول عىتل اذله مدع دىع طاح يىف .تقوشىملا تاملول عىتل اذنىتسىم قىرىص قلىشب اسىيقرتو تاناولكملا عيمج عىمىت ناض قىلوسىم بىيقرتلى لىماع لمىحتى info@omnimount.com قىلويل رىبىع وا 1-800-668-800-1 6848-668-800-1 مقرلا لىل عىل امدال عىل قدىىب لىاصىتال اعرلا .تاسرافىستسا وا لىلىس ا قىل قىلدىل تنىاك اذل اوا تاملول عىتل اذله مدع دىع طاح يىف .تقوشىملا تاملول عىتل اذنىتسىم قىرىص قلىشب اسىيقرتو تاناولكملا عيمج عىمىت ناض قىلوسىم بىيقرتلى لىماع لمىحتى info@omnimount.com قىلويل رىبىع وا 1-800-668-800-1 6848-668-800-1 مقرلا لىل عىل امدال عىل قدىىب لىاصىتال اعرلا .تاسرافىستسا وا لىلىس ا قىل قىلدىل تنىاك اذل اوا تاملول عىتل اذله مدع دىع طاح يىف .تقوشىملا تاملول عىتل اذنىتسىم قىرىص قلىشب اسىيقرتو تاناولكملا عيمج عىمىت ناض قىلوسىم بىيقرتلى لىماع لمىحتى info@omnimount.com قىلويل رىبىع وا 1-800-668-800-1 6848-668-800-1 مقرلا لىل عىل امدال عىل قدىىب لىاصىتال اعرلا .تاسرافىستسا وا لىلىس ا قىل قىلدىل تنىاك اذل اوا تاملول عىتل اذله مدع دىع طاح يىف .تقوشىملا تاملول عىتل اذنىتسىم قىرىص قلىشب اسىيقرتو تاناولكملا عيمج عىمىت ناض قىلوسىم بىيقرتلى لىماع لمىحتى info@omnimount.com قىلويل رىبىع وا 1-800-668-800-1 6848-668-800-1 مقرلا لىل عىل امدال عىل قدىىب لىاصىتال اعرلا .تاسرافىستسا وا لىلىس ا قىل قىلدىل تنىاك اذل اوا تاملول عىتل اذله مدع دىع طاح يىف .تقوشىملا تاملول عىتل اذنىتسىم قىرىص قلىشب اسىيقرتو تاناولكملا عيمج عىمىت ناض قىلوسىم بىيقرتلى لىماع لمىحتى info@omnimount.com قىلويل رىبىع وا 1-800-668-800-1 6848-668-800-1 مقرلا لىل عىل امدال عىل قدىىب لىاصىتال اعرلا .تاسرافىستسا وا لىلىس ا قىل قىلدىل تنىاك اذل اوا تاملول عىتل اذله مدع دىع طاح يىف .تقوشىملا تاملول عىتل اذنىتسىم قىرىص قلىشب اسىيقرتو تاناولكملا عيمج عىمىت ناض قىلوسىم بىيقرتلى لىماع لمىحتى info@omnimount.com قىلويل رىبىع وا 1-800-668-800-1 6848-668-800-1 مقرلا لىل عىل امدال عىل قدىىب لىاصىتال اعرلا .تاسرافىستسا وا لىلىس ا قىل قىلدىل تنىاك اذل اوا تاملول عىتل اذله مدع دىع طاح يىف .تقوشىملا تاملول عىتل اذنىتسىم قىرىص قلىشب اسىيقرتو تاناولكملا عيمج عىمىت ناض قىلوسىم بىيقرتلى لىماع لمىحتى info@omnimount.com قىلويل رىبىع وا 1-800-668-800-1 6848-668-800-1 مقرلا لىل عىل امدال عىل قدىىب لىاصىتال اعرلا .تاسرافىستسا وا لىلىس ا قىل قىلدىل تنىاك اذل اوا تاملول عىتل اذله مدع دىع طاح يىف .تقوشىملا تاملول عىتل اذنىتسىم قىرىص قلىشب اسىيقرتو تاناولكملا عيمج عىمىت ناض قىلوسىم بىيقرتلى لىماع لمىحتى info@omnimount.com قىلويل رىبىع وا 1-800-668-800-1 6848-668-800-1 مقرلا لىل عىل امدال عىل قدىىب لىاصىتال اعرلا .تاسرافىستسا وا لىلىس ا قىل قىلدىل تنىاك اذل اوا تاملول عىتل اذله مدع دىع طاح يىف .تقوشىملا تاملول عىتل اذنىتسىم قىرىص قلىشب اسىيقرتو تاناولكملا عيمج عىمىت ناض قىلوسىم بىيقرتلى لىماع لمىحتى info@omnimount.com قىلويل رىبىع وا 1-800-668-800-1 6848-668-800-1 مقرلا لىل عىل امدال عىل قدىىب لىاصىتال اعرلا .تاسرافىستسا وا لىلىس ا قىل قىلدىل تنىاك اذل اوا تاملول عىتل اذله مدع دىع طاح يىف .تقوشىملا تاملول عىتل اذنىتسىم قىرىص قلىشب اسىيقرتو تاناولكملا عيمج عىمىت ناض قىلوسىم بىيقرتلى لىماع لمىحتى info@omnimount.com قىلويل رىبىع وا 1-800-668-800-1 6848-668-800-1 مقرلا لىل عىل امدال عىل قدىىب لىاصىتال اعرلا .تاسرافىستسا وا لىلىس ا قىل قىلدىل تنىاك اذل اوا تاملول عىتل اذله مدع دىع طاح يىف .تقوشىملا تاملول عىتل اذنىتسىم قىرىص قلىشب اسىيقرتو تاناولكملا عيمج عىمىت ناض قىلوسىم بىيقرتلى لىماع لمىحتى info@omnimount.com قىلويل رىبىع وا 1-800-668-800-1 6848-668-800-1 مقرلا لىل عىل امدال عىل قدىىب لىاصىتال اعرلا .تاسرافىستسا وا لىلىس ا قىل قىلدىل تنىاك اذل اوا تاملول عىتل اذله مدع دىع طاح يىف .تقوشىملا تاملول عىتل اذنىتسىم قىرىص قلىشب اسىيقرتو تاناولكملا عيمج عىمىت ناض قىلوسىم بىيقرتلى لىماع لمىحتى info@omnimount.com قىلويل رىبىع وا 1-800-668-800-1 6848-668-800-1 مقرلا لىل عىل امدال عىل قدىىب لىاصىتال اعرلا .تاسرافىستسا وا لىلىس ا قىل قىلدىل تنىاك اذل اوا تاملول عىتل اذله مدع دىع طاح يىف .تقوشىملا تاملول عىتل اذنىتسىم قىرىص قلىشب اسىيقرتو تاناولكملا عيمج عىمىت ناض قىلوسىم بىيقرتلى لىماع لمىحتى info@omnimount.com قىلويل رىبىع وا 1-800-668-800-1 6848-668-800-1 مقرلا لىل عىل امدال عىل قدىىب لىاصىتال اعرلا .تاسرافىستسا وا لىلىس ا قىل قىلدىل تنىاك اذل اوا تاملول عىتل اذله مدع دىع طاح يىف .تقوشىملا تاملول عىتل اذنىتسىم قىرىص قلىشب اسىيقرتو تاناولكملا عيمج عىمىت ناض قىلوسىم بىيقرتلى لىماع لمىحتى info@omnimount.com قىلويل رىبىع وا 1-800-668-800-1 6848-668-800-1 مقرلا لىل عىل امدال عىل قدىىب لىاصىتال اعرلا .تاسرافىستسا وا لىلىس ا قىل قىلدىل تنىاك اذل اوا تاملول عىتل اذله مدع دىع طاح يىف .تقوشىملا تاملول عىتل اذنىتسىم قىرىص قلىشب اسىيقرتو تاناولكملا عيمج عىمىت ناض قىلوسىم بىيقرتلى لىماع لمىحتى info@omnimount.com قىلويل رىبىع وا 1-800-668-800-1 6848-668-800-1 مقرلا لىل عىل امدال عىل قدىىب لىاصىتال اعرلا .تاسرافىستسا وا لىلىس ا قىل قىلدىل تنىاك اذل اوا تاملول عىتل اذله مدع دىع طاح يىف .تقوشىملا تاملول عىتل اذنىتسىم قىرىص قلىشب اسىيقرتو تاناولكملا عيمج عىمىت ناض قىلوسىم بىيقرتلى لىماع لمىحتى info@omnimount.com قىلويل رىبىع وا 1-800-668-800-1 6848-668-800-1 مقرلا لىل عىل امدال عىل قدىىب لىاصىتال اعرلا .تاسرافىستسا وا لىلىس ا قىل قىلدىل تنىاك اذل اوا تاملول عىتل اذله مدع دىع طاح يىف .تقوشىملا تاملول عىتل اذنىتسىم قىرىص قلىشب اسىيقرتو تاناولكملا عيمج عىمىت ناض قىلوسىم بىيقرتلى لىماع لمىحتى info@omnimount.com قىلويل رىبىع وا 1-800-668-800-1 6848-668-800-1 مقرلا لىل عىل امدال عىل قدىىب لىاصىتال اعرلا .تاسرافىستسا وا لىلىس ا قىل قىلدىل تنىاك اذل اوا تاملول عىتل اذله مدع دىع طاح يىف .تقوشىملا تاملول عىتل اذنىتسىم قىرىص قلىشب اسىيقرتو تاناولكملا عيمج عىمىت ناض قىلوسىم بىيقرتلى لىماع لمىحتى info@omnimount.com قىلويل رىبىع وا 1-800-668-800-1 6848-668-800-1 مقرلا لىل عىل امدال عىل قدىىب لىاصىتال اعرلا .تاسرافىستسا وا لىلىس ا قىل قىلدىل تنىاك اذل اوا تاملول عىتل اذله مدع دىع طاح يىف .تقوشىملا تاملول عىتل اذنىتسىم قىرىص قلىشب اسىيقرتو تاناولكملا عيمج عىمىت ناض قىلوسىم بىيقرتلى لىماع لمىحتى info@omnimount.com قىلويل رىبىع وا 1-800-668-800-1 6848-668-800-1 مقرلا لىل عىل امدال عىل قدىىب لىاصىتال اعرلا .تاسرافىستسا وا لىلىس ا قىل قىلدىل تنىاك اذل اوا تاملول عىتل اذله مدع دىع طاح يىف .تقوشىملا تاملول عىتل اذنىتسىم قىرىص قلىشب اسىيقرتو تاناولكملا عيمج عىمىت ناض قىلوسىم بىيقرتلى لىماع لمىحتى info@omnimount.com قىلويل رىبىع وا 1-800-668-800-1 6848-668-800-1 مقرلا لىل عىل امدال عىل قدىىب لىاصىتال اعرلا .تاسرافىستسا وا لىلىس ا قىل قىلدىل تنىاك اذل اوا تاملول عىتل اذله مدع دىع طاح يىف .تقوشىملا تاملول عىتل اذنىتسىم قىرىص قلىشب اسىيقرتو تاناولكملا عيمج عىمىت ناض قىلوسىم بىيقرتلى لىماع لمىحتى info@omnimount.com قىلويل رىبىع وا 1-800-668-800-1 6848-668-800-1 مقرلا لىل عىل امدال عىل قدىىب لىاصىتال اعرلا .تاسرافىستسا وا لىلىس ا قىل قىلدىل تنىاك اذل اوا تاملول عىتل اذله مدع دىع طاح يىف .تقوشىملا تاملول عىتل اذنىتسىم قىرىص قلىشب اسىيقرتو تاناولكملا عيمج عىمىت ناض قىلوسىم بىيقرتلى لىماع لمىحتى info@omnimount.com قىلويل رىبىع وا 1-800-668-800-1 6848-668-800-1 مقرلا لىل عىل امدال عىل قدىىب لىاصىتال اعرلا .تاسرافىستسا وا لىلىس ا قىل قىلدىل تنىاك اذل اوا تاملول عىتل اذله مدع دىع طاح يىف .تقوشىملا تاملول عىتل اذنىتسىم قىرىص قلىشب اسىيقرتو تاناولكملا عيمج عىمىت ناض قىلوسىم بىيقرتلى لىماع لمىحتى info@omnimount.com قىلويل رىبىع وا 1-800-668-800-1 6848-668-800-1 مقرلا لىل عىل امدال عىل قدىىب لىاصىتال اعرلا .تاسرافىستسا وا لىلىس ا قىل قىلدىل تنىاك اذل اوا تاملول عىتل اذله مدع دىع طاح يىف .تقوشىملا تاملول عىتل اذنىتسىم قىرىص قلىشب اسىيقرتو تاناولكملا عيمج عىمىت ناض قىلوسىم بىيقرتلى لىماع لمىحتى info@omnimount.com قىلويل رىبىع وا 1-800-668-800-1 6848-668-800-1 مقرلا لىل عىل امدال عىل قدىىب لىاصىتال اعرلا .تاسرافىستسا وا لىلىس ا قىل قىلدىل تنىاك اذل اوا تاملول عىتل اذله مدع دىع طاح يىف .تقوشىملا تاملول عىتل اذنىتسىم قىرىص قلىشب اسىيقرتو تاناولكملا عيمج عىمىت ناض قىلوسىم بىيقرتلى لىماع لمىحتى info@omnimount.com قىلويل رىبىع وا 1-800-668-800-1 6848-668-800-1 مقرلا لىل عىل امدال عىل قدىىب لىاصىتال اعرلا .تاسرافىستسا وا لىلىس ا قىل قىلدىل تنىاك اذل اوا تاملول عىتل اذله مدع دىع طاح يىف .تقوشىملا تاملول عىتل اذنىتسىم قىرىص قلىشب اسىيقرتو تاناولكملا عيمج عىمىت ناض قىلوسىم بىيقرتلى لىماع لمىحتى info@omnimount.com قىلويل رىبىع وا 1-800-668-800-1 6848-668-800-1 مقرلا لىل عىل امدال عىل قدىىب لىاصىتال اعرلا .تاسرافىستسا وا لىلىس ا قىل قىلدىل تنىاك اذل اوا تاملول عىتل اذله مدع دىع طاح يىف .تقوشىملا تاملول عىتل اذنىتسىم قىرىص قلىشب اسىيقرتو تاناولكملا عيمج عىمىت ناض قىلوسىم بىيقرتلى لىماع لمىحتى info@omnimount.com قىلويل رىبىع وا 1-800-668-800-1 6848-668-800-1 مقرلا لىل عىل امدال عىل قدىىب لىاصىتال اعرلا .تاسرافىستسا وا لىلىس ا قىل قىلدىل تنىاك اذل اوا تاملول عىتل اذله مدع دىع طاح يىف .تقوشىملا تاملول عىتل اذنىتسىم قىرىص قلىشب اسىيقرتو تاناولكملا عيمج عىمىت ناض قىلوسىم بىيقرتلى لىماع لمىحتى info@omnimount.com قىلويل رىبىع وا 1-800-668-800-1 6848-668-800-1 مقرلا لىل عىل امدال عىل قدىىب لىاصىتال اعرلا .تاسرافىستسا وا لىلىس ا قىل قىلدىل تنىاك اذل اوا تاملول عىتل اذله مدع دىع طاح يىف .تقوشىملا تاملول عىتل اذنىتسىم قىرىص قلىشب اسىيقرتو تاناولكملا عيمج عىمىت ناض قىلوسىم بىيقرتلى لىماع لمىحتى info@omnimount.com قىلويل رىبىع وا 1-800-668-800-1 6848-668-800-1 مقرلا لىل عىل امدال عىل قدىىب لىاصىتال اعرلا .تاسرافىستسا وا لىلىس ا قىل قىلدىل تنىاك اذل اوا تاملول عىتل اذله مدع دىع طاح يىف .تقوشىملا تاملول عىتل اذنىتسىم قىرىص قلىشب اسىيقرتو تاناولكملا عيمج عىمىت ناض قىلوسىم بىيقرتلى لىماع لمىحتى info@omnimount.com قىلويل رىبىع وا 1-800-668-800-1 6848-668-800-1 مقرلا لىل عىل امدال عىل قدىىب لىاصىتال اعرلا .تاسرافىستسا وا لىلىس ا قىل قىلدىل تنىاك اذل اوا تاملول عىتل اذله مدع دىع طاح يىف .تقوشىملا تاملول عىتل اذنىتسىم قىرىص قلىشب اسىيقرتو تاناولكملا عيمج عىمىت ناض قىلوسىم بىيقرتلى لىماع لمىحتى info@omnimount.com قىلويل رىبىع وا 1-800-668-800-1 6848-668-800-1 مقرلا لىل عىل امدال عىل قدىىب لىاصىتال اعرلا .تاسرافىستسا وا لىلىس ا قىل قىلدىل تنىاك اذل اوا تاملول عىتل اذله مدع دىع طاح يىف .تقوشىملا تاملول عىتل اذنىتسىم قىرىص قلىشب اسىيقرتو تاناولكملا عيمج عىمىت ناض قىلوسىم بىيقرتلى لىماع لمىحتى info@omnimount.com قىلويل رىبىع وا 1-800-668-800-1 6848-668-800-1 مقرلا لىل عىل امدال عىل قدىىب لىاصىتال اعرلا .تاسرافىستسا وا لىلىس ا قىل قىلدىل تنىاك اذل اوا تاملول عىتل اذله مدع دىع طاح يىف .تقوشىملا تاملول عىتل اذنىتسىم قىرىص قلىشب اسىيقرتو تاناولكملا عيمج عىمىت ناض قىلوسىم بىيقرتلى لىماع لمىحتى info@omnimount.com قىلويل رىبىع وا 1-800-668-800-1 6848-668-800-1 مقرلا لىل عىل امدال عىل قدىىب لىاصىتال اعرلا .تاسرافىستسا وا لىلىس ا قىل قىلدىل تنىاك اذل اوا تاملول عىتل اذله مدع دىع طاح يىف .تقوشىملا تاملول عىتل اذنىتسىم قىرىص قلىشب اسىيقرتو تاناولكملا عيمج عىمىت ناض قىلوسىم بىيقرتلى لىماع لمىحتى info@omnimount.com قىلويل رىبىع وا 1-800-668-800-1 6848-668-800-1 مقرلا لىل عىل امدال عىل قدىىب لىاصىتال اعرلا .تاسرافىستسا وا لىلىس ا قىل قىلدىل تنىاك اذل اوا تاملول عىتل اذله مدع دىع طاح يىف .تقوشىملا تاملول عىتل اذنىتسىم قىرىص قلىشب اسىيقرتو تاناولكملا عيمج عىمىت ناض قىلوسىم بىيقرتلى لىماع لمىحتى info@omnimount.com قىلويل رىبىع وا 1-800-668-800-1 6848-668-800-1 مقرلا لىل عىل امدال عىل قدىىب لىاصىتال اعرلا .تاسرافىستسا وا لىلىس ا قىل قىلدىل تنىاك اذل اوا تاملول عىتل اذله مدع دىع طاح يىف .تقوشىملا تاملول عىتل اذنىتسىم قىرىص قلىشب اسىيقرتو تاناولكملا عيمج عىمىت ناض قىلوسىم بىيقرتلى لىماع لمىحتى info@omnimount.com قىلويل رىبىع وا 1-800-668-800-1 6848-668-800-1 مقرلا لىل عىل امدال عىل قدىىب لىاصىتال اعرلا .تاسرافىستسا وا لىلىس ا قىل قىلدىل تنىاك اذل اوا تاملول عىتل اذله مدع دىع طاح يىف .تقوشىملا تاملول عىتل اذنىتسىم قىرىص قلىشب اسىيقرتو تاناولكملا عيمج عىمىت ناض قىلوسىم بىيقرتلى لىماع لمىحتى info@omnimount.com قىلويل رىبىع وا 1-800-668-800-1 6848-668-800-1 مقرلا لىل عىل امدال عىل قدى</p>

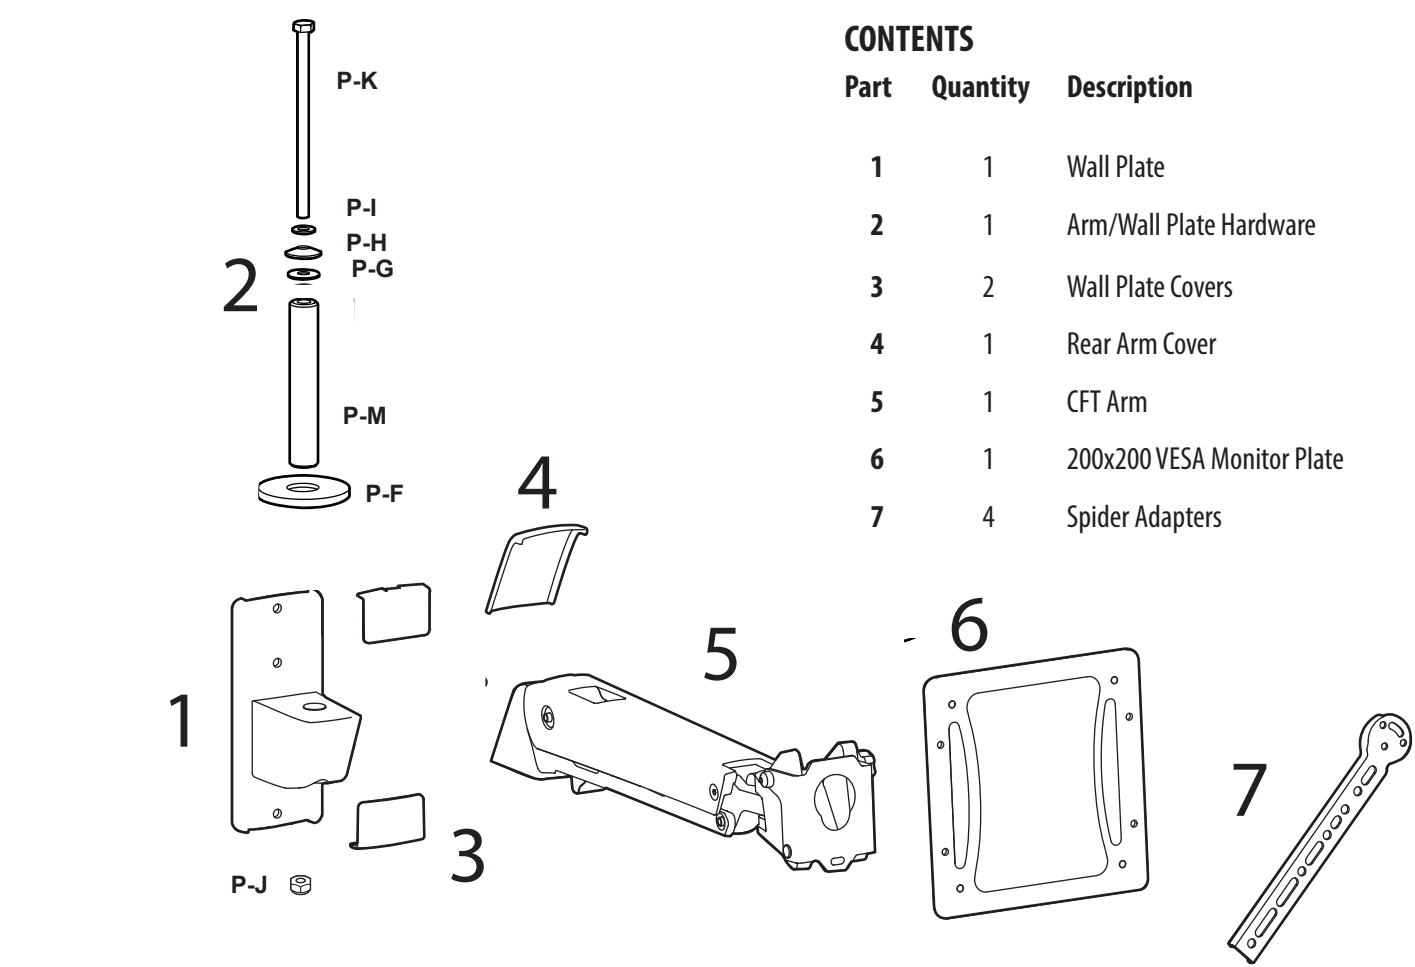

CONTENTS

Part	Quantity	Description
1	1	Wall Plate
2	1	Arm/Wall Plate Hardware
3	2	Wall Plate Covers
4	1	Rear Arm Cover
5	1	CFT Arm
6	1	200x200 VESA Monitor Plate
7	4	Spider Adapters

Screws/Hardware For Flat Panel 697-613-00

Part	Quantity	Description
M-A	4	Philips screws M4 x 15mm
M-B	4	Philips screws M4 x 30mm
M-C	4	Philips screws M5 x 15mm
M-D	4	Philips screws M5 x 30mm
M-E	4	Philips screws M6 x 15mm
M-F	4	Philips screws M6 x 30mm
M-G	4	Philips screws M8 x 15mm
M-H	4	Philips screws M8 x 30mm
M-I	4	Round spacers M6-M8 x 5mm
M-J	4	Round spacers M6-M8 x 10mm
M-K	4	Round washers M4-M5
M-L	4	Round washers M6-M8

BOP 699-633

Part	Quantity	Description
P-L	2	Zip Ties

Wall Kit ST8x3 697-688-00

Part	Quantity	Description
W-A	3	Lag Bolt
W-B	3	Round Washers
W-C	3	Wall Anchor

Specialty Hardware kit 697-640-00

Part	Quantity	Description
P-A	1	Philips Screw
P-B	4	Round Head Screws
P-C	8	Nuts

Cable Wrap Kit 697-701

Part	Quantity	Description
P-D	1	Cable Wrap



Tools Needed




Tools Needed

Herramientas necesarias  
Outils requis  
Benötigte Werkzeuge  
Benodigde gereedschappen  
Strumenti necessari  
Potrzebne narzędzia  
Potřebné nástroje  
Szükséges eszközök  
Απαιτούμενα εργαλεία  
Ferramentas necessárias  
Nødvendigt værktøj  
Tarvittavat työkalut  
Verktøy som krävs  
Instrumente necesare  
Необходимые уреди  
Vajalikud tööriistad  
Nepieciešamie rīki  
Reikalingi įrankiai  
Potrebno orodje  
Potřebné náradie  
Необходимые инструменты  
Gerekli Aletler  
Nødvendige verktø  
تحتاج الى أدوات  
需要的工具  
必要なツール





CAUTION!  
MAXIMUM WEIGHT CAPACITY



CAUTION!  
MAXIMUM SCREEN SIZE

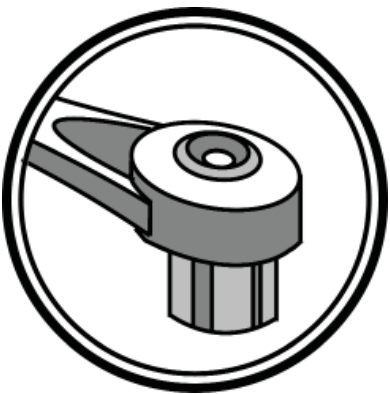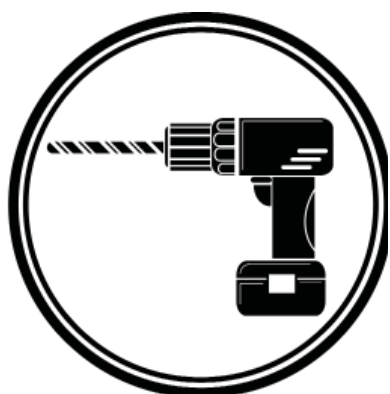

13mm and 8mm

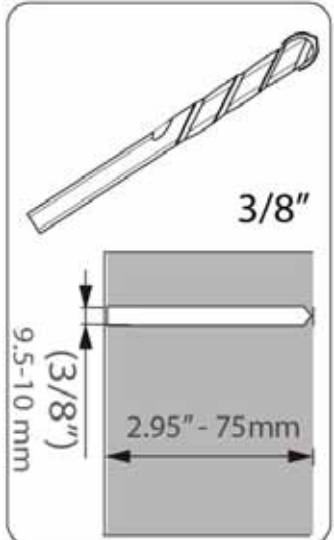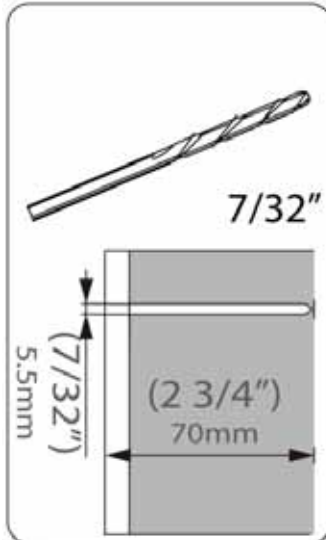



# STEP 1 - Placement of Arm on the Wall

## INSTRUCTIONS

### 1. MOUNTING CONSIDERATIONS:

- Wall Mount Bracket **MUST** be attached to a stud or solid concrete. **DO NOT** attach this product to hollow wall or any other configuration.
- Make sure Arm will have desired unobstructed range of motion: up-down, side-to-side, in-out (see section RANGE OF MOTION).
- Make sure cables will reach their destinations with enough remaining slack to allow Arm full range of motion.
- Use the RANGE OF MOTION section to familiarize yourself with the movements of this product. Take into account that the TV will change location from Side-to-Side when pulled out from the wall.
- Use the SPACE REQUIREMENTS section for maximum measurements of this products full range of motion.
- If there is no available stud for desired TV location, you may want to insert horizontal studs into your wall at the desired mounting location (see "Horizontal Studs" image below).

### 2. CHOOSE YOUR DESIRED TV LOCATIONS:


Choose your desired TV locations when stowed and extended. Note the TV will move side-to-side when pushing it into and pulling it out from the wall as well as lifting it up and lowering it down. This step requires an understanding of this products Range of Motion (see section RANGE OF MOTION).

### 3. CHOOSE AN AVAILABLE WALL MOUNTING LOCATION:

Find an available stud or area of solid concrete to attach the Wall Mount Bracket to that will allow your TV to be stowed and extended as desired.


Place the Template on the wall. When the Wall Mount Bracket on the Template is lined up with the mounting location on the wall (stud or concrete), the 'TV ARC' lines will show you the available locations of the center of your TV when stowed against the wall.

Once you've lined up the mounting location to a stud or solid concrete that will place your TV in your desired locations, use a punch to mark your wall at the 2 Mounting Hole locations on the Template. Then remove the template from the wall.

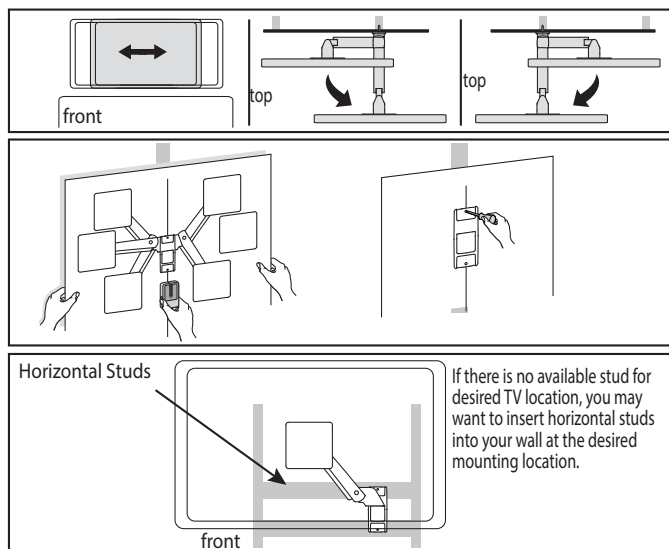


## RANGE OF MOTION


Arm Fully Extended from Wall





Arm Flat Against Wall (to the left)



Arm Flat Against Wall (to the right)



## SPACE REQUIREMENTS

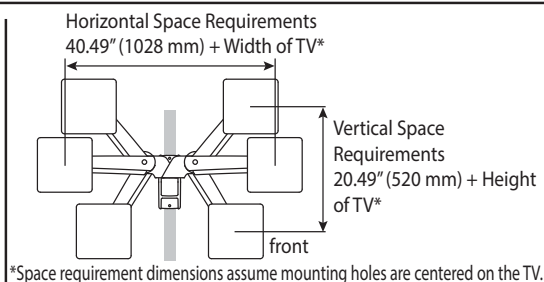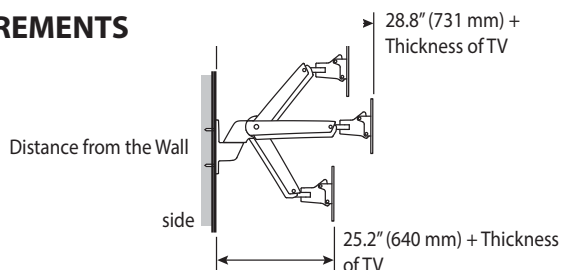


\*Space requirement dimensions assume mounting holes are centered on the TV.


STEP 2 - Wood Stud Installation

Wood Stud Mount


1a

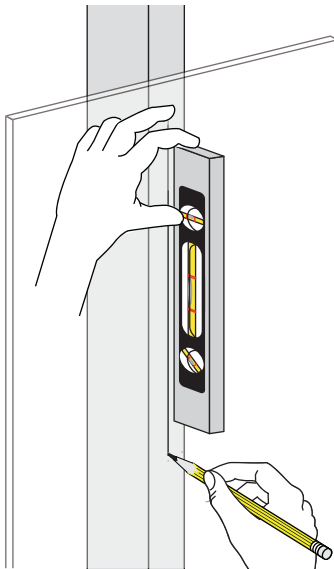


b

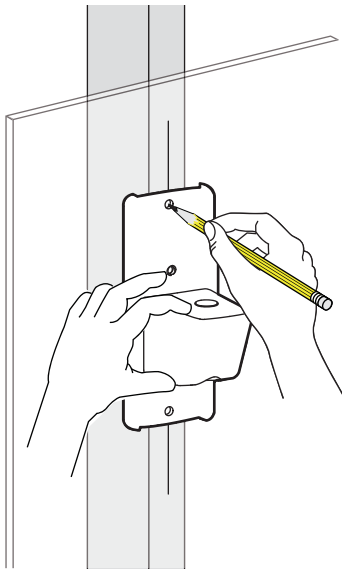


c

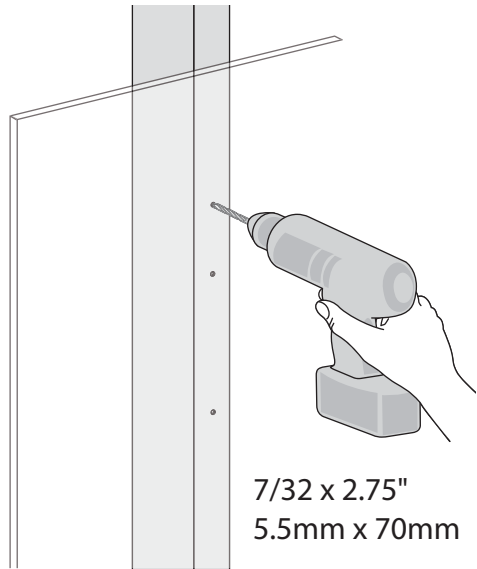


2a

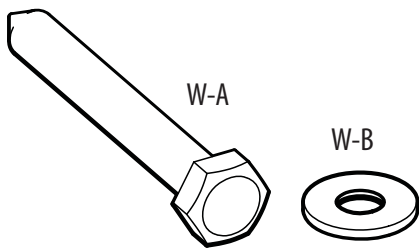


b

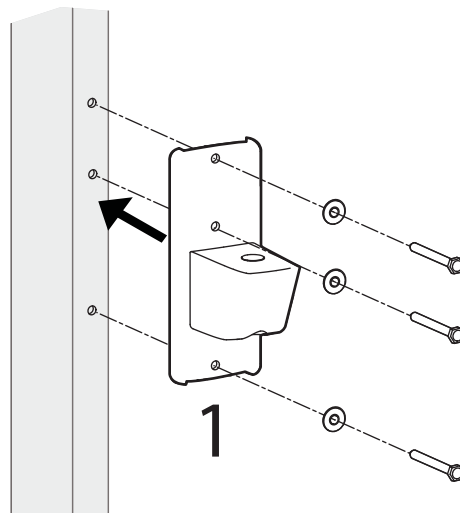

c

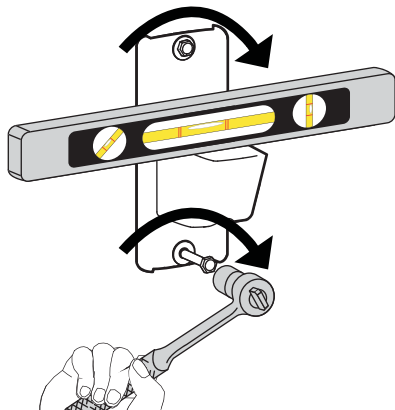


d

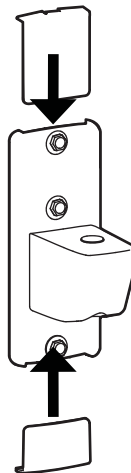


STEP 2 - Solid Wall Installation

Solid Wall Mount


1a

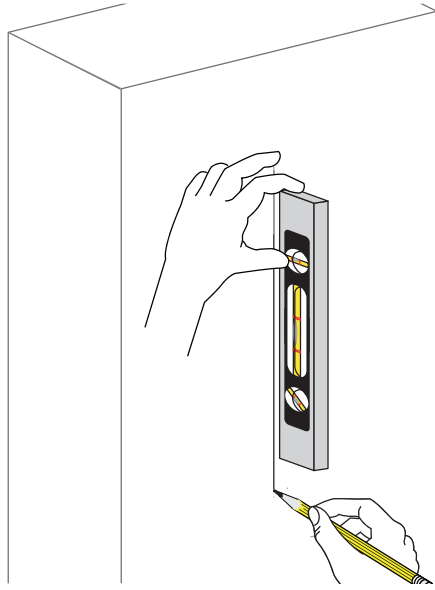


b

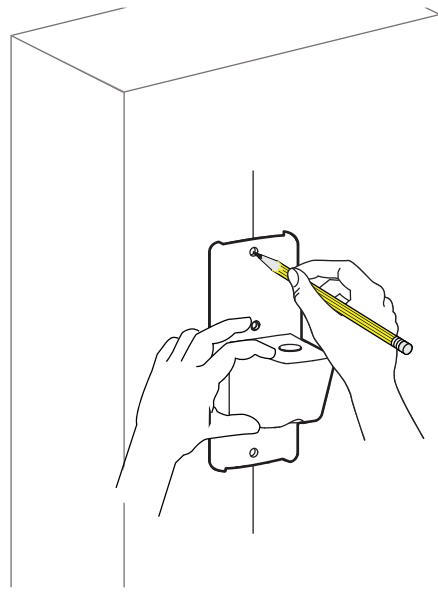


c

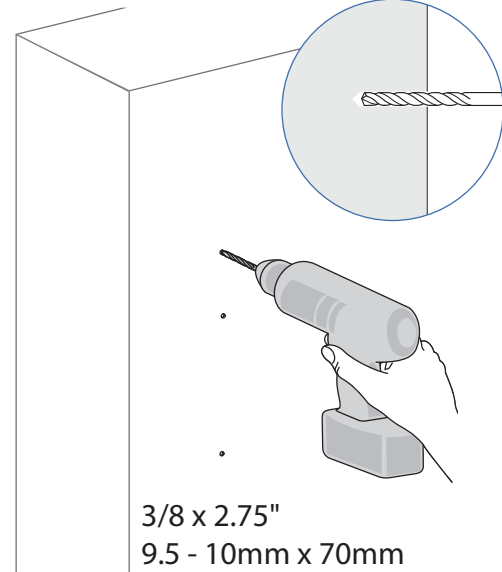


2a

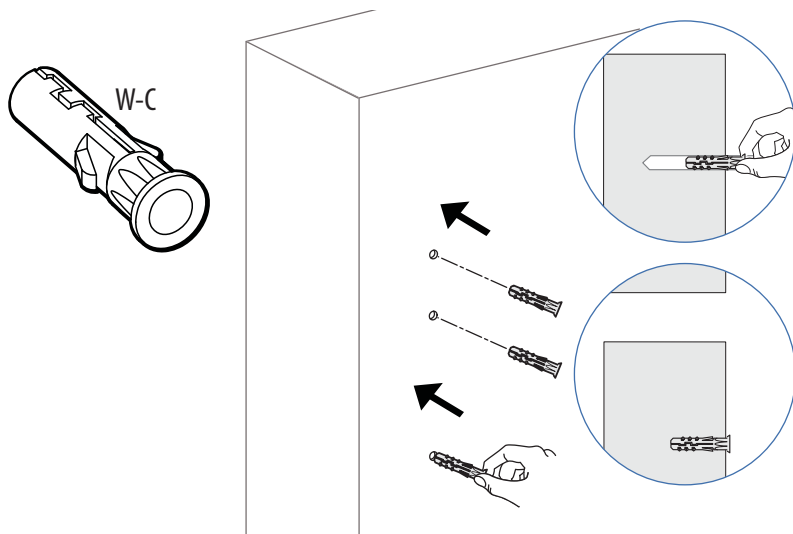


b

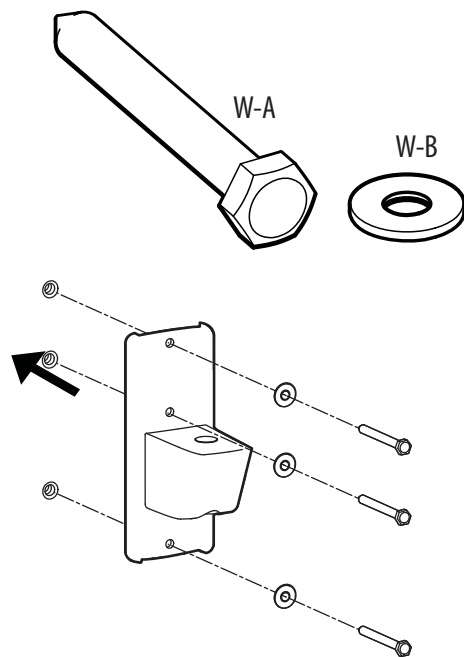


c

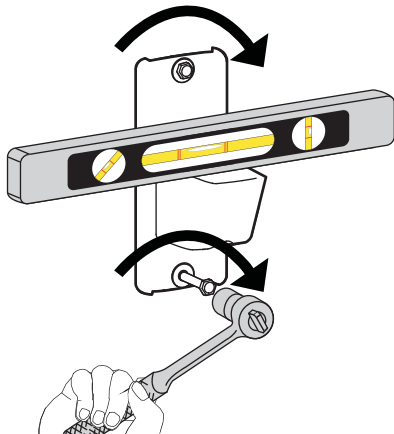


d

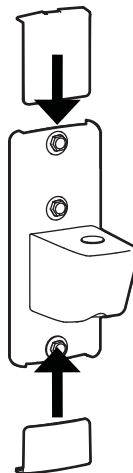


3 a

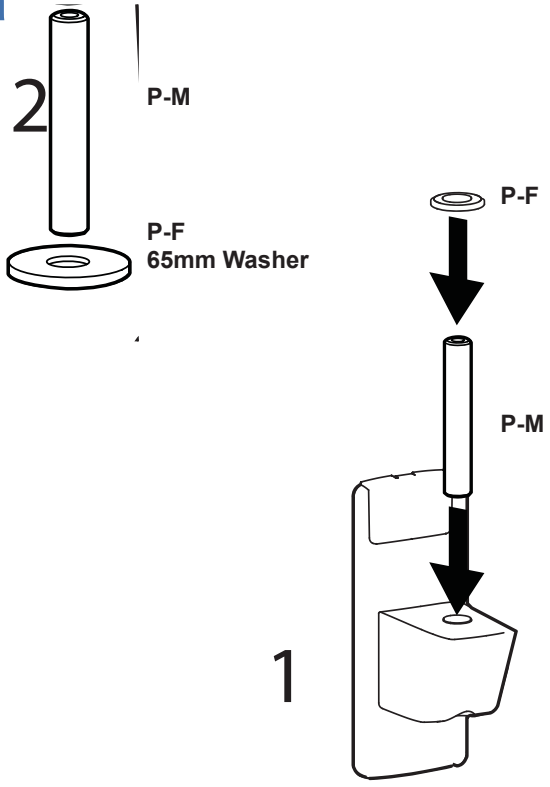


b

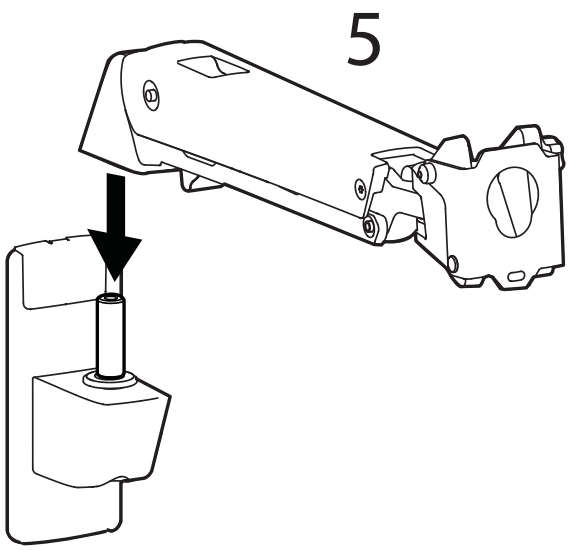

c

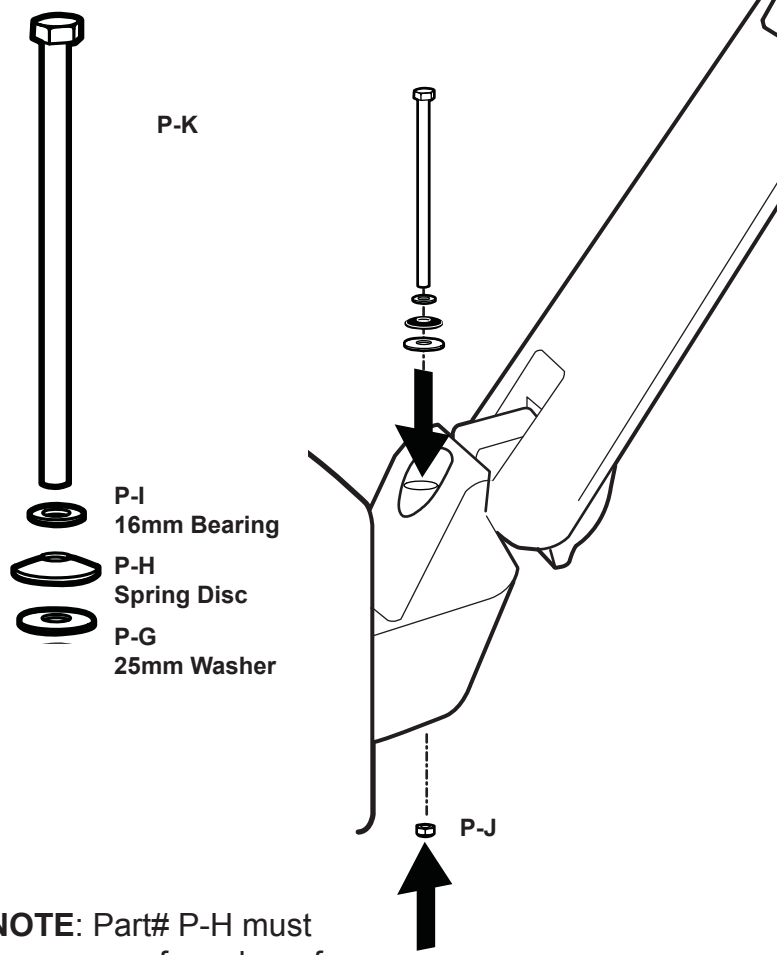

d

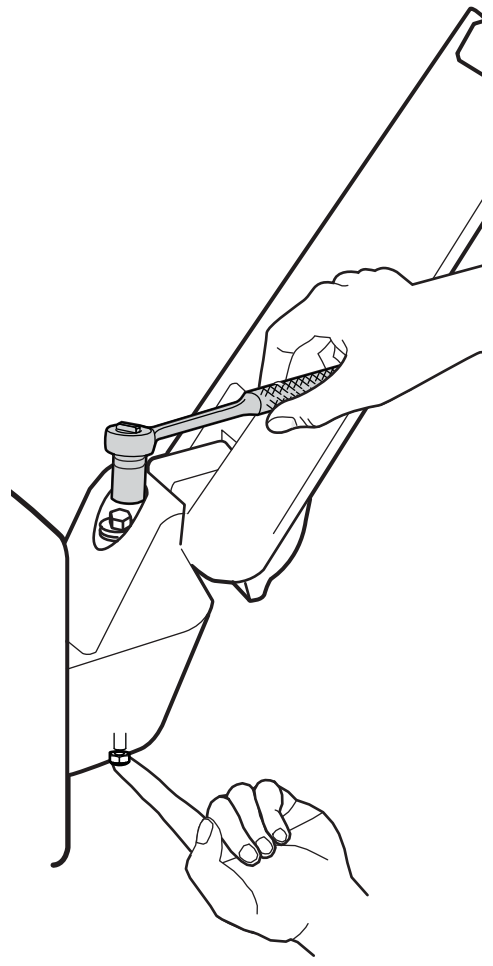



**NOTE:** Part# P-H must be concave face down for proper assembly.



4



A

100 x 200  
200 x 200

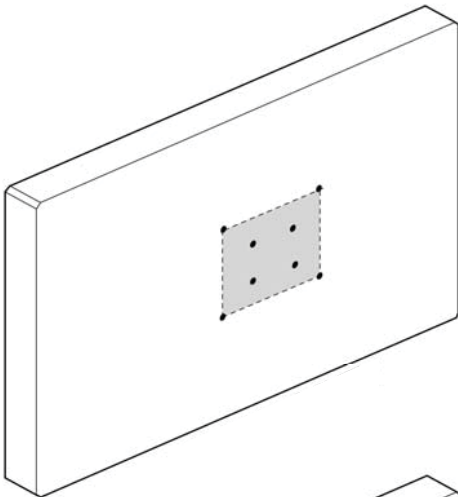



B

200 x 300  
200 x 400

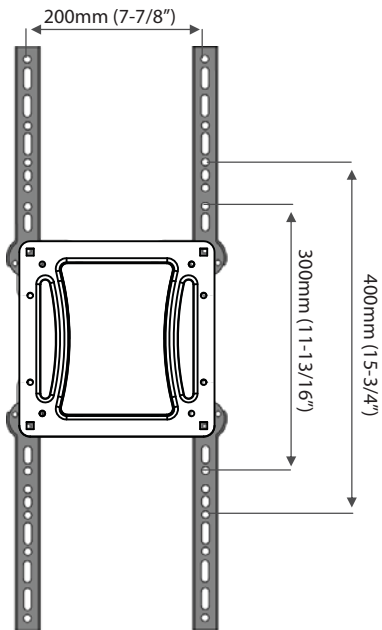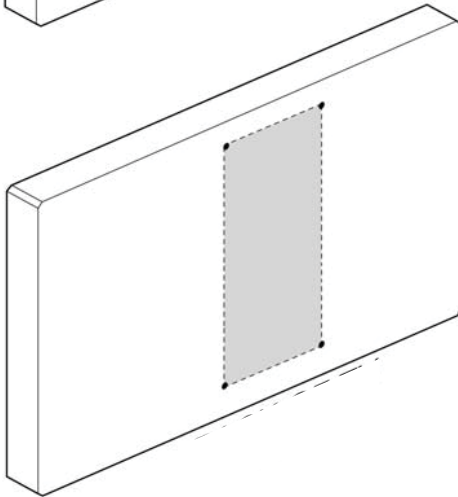



C

300 x 300  
300 x 400  
400 x 400  
600 x 400

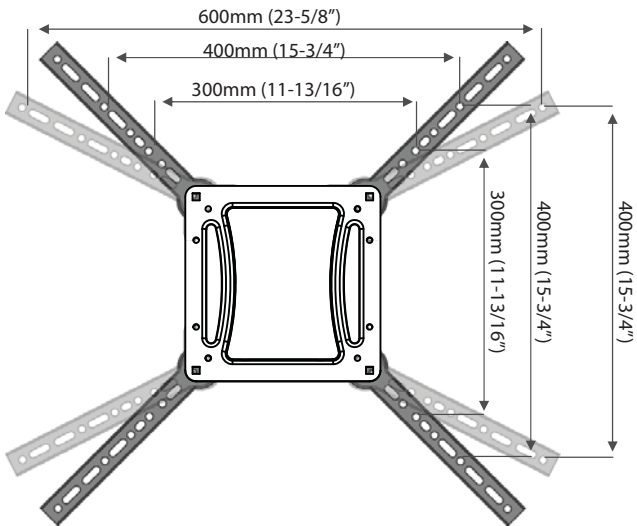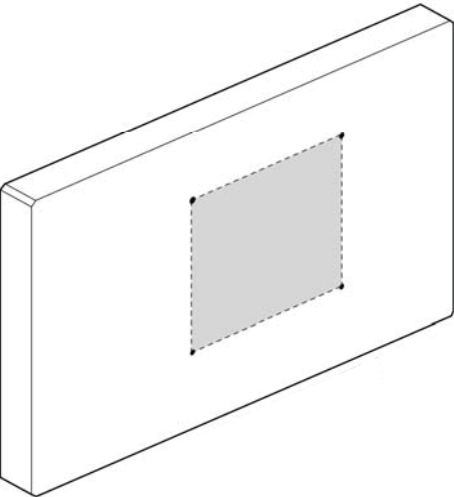

D



300 x 200  
400 x 200

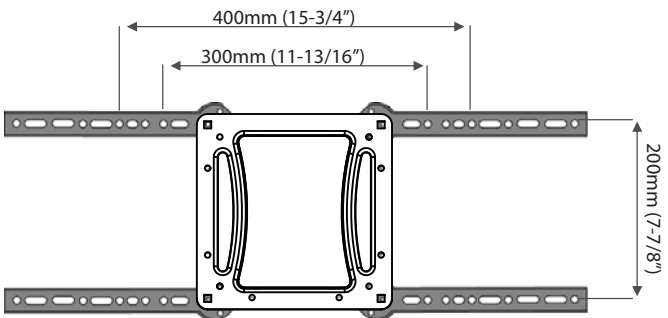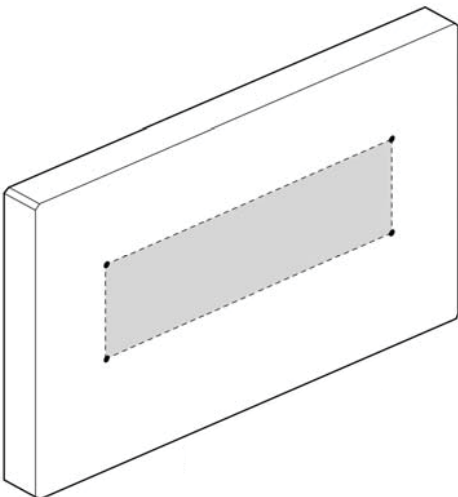





STEP 5-A - Monitor Installation

A

100 x 200  
200 x 200



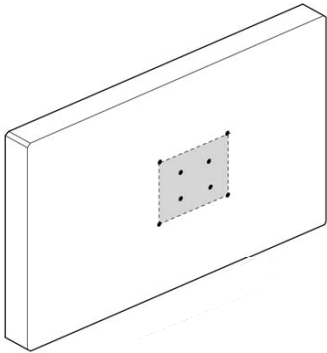


WARNING! PLEASE SELECT THE PROPER SCREW LENGTH FOR YOUR FLAT PANEL BY HAND TIGHTENING TO CHECK YOUR FLAT PANELS THREAD DEPTH.

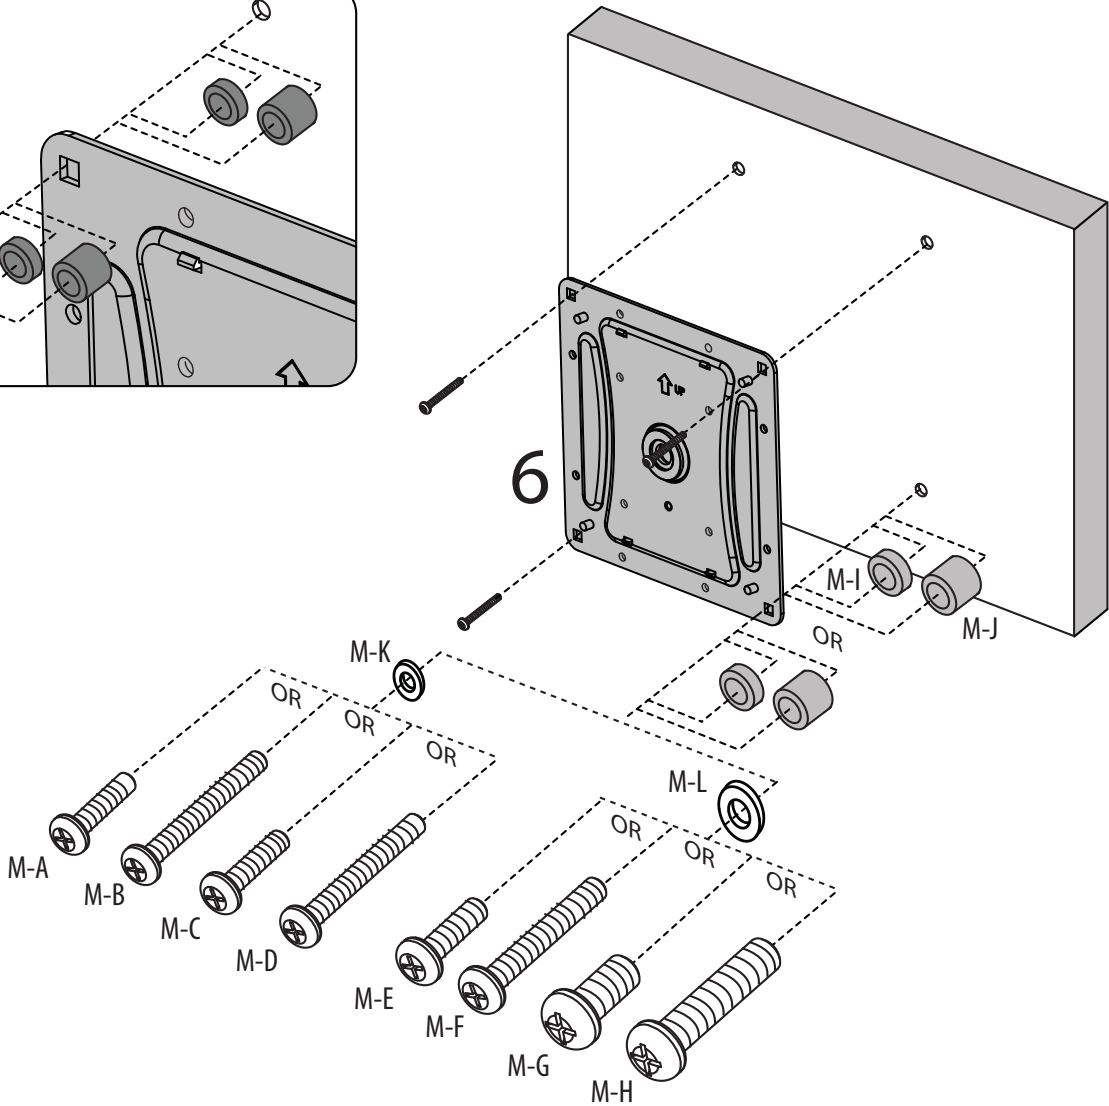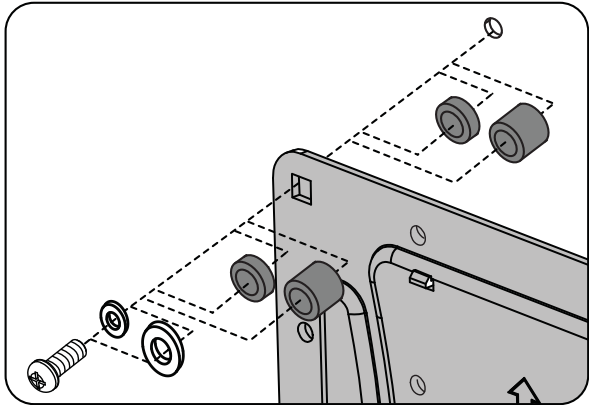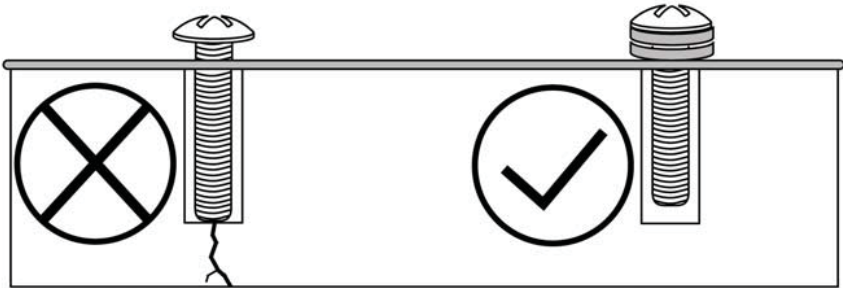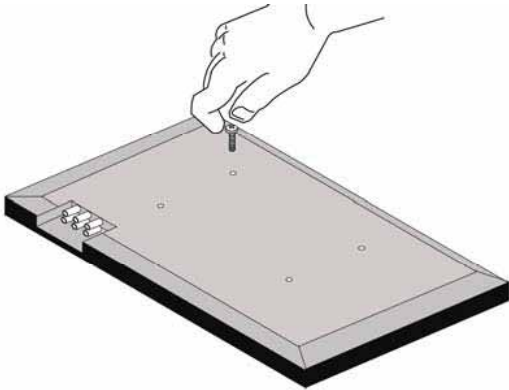




B

200 x 300  
200 x 400

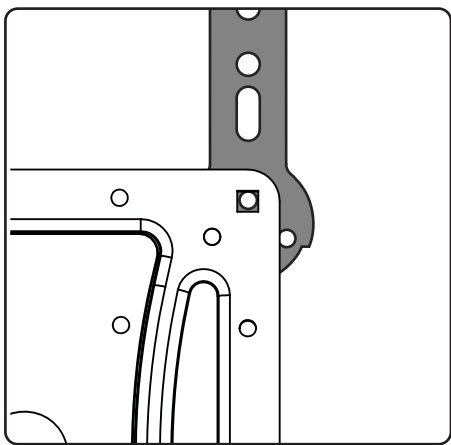






C

300 x 300  
300 x 400  
400 x 400  
600 x 400

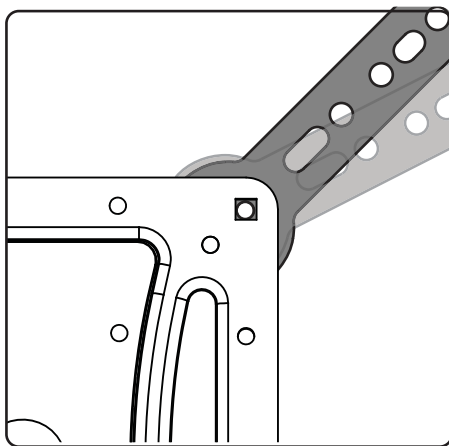





D

300 x 200  
400 x 200

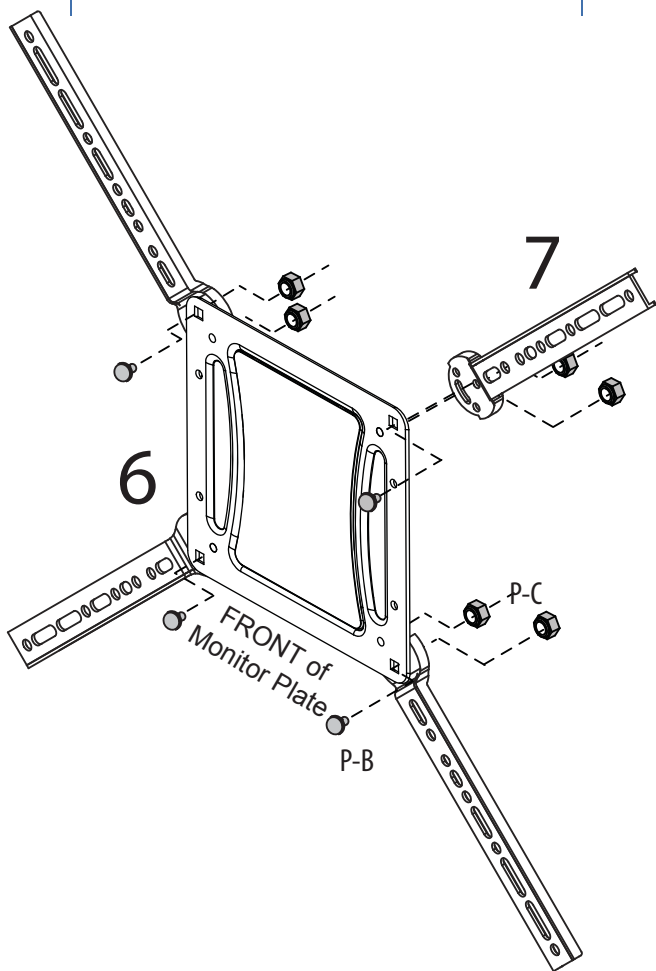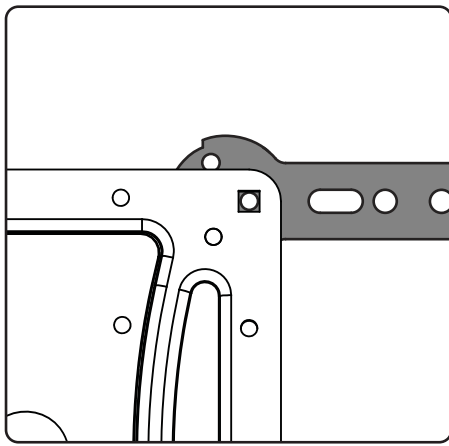


# B / C / D

WARNING! PLEASE SELECT THE PROPER SCREW LENGTH FOR YOUR FLAT PANEL BY HAND TIGHTENING TO CHECK YOUR FLAT PANELS THREAD DEPTH.

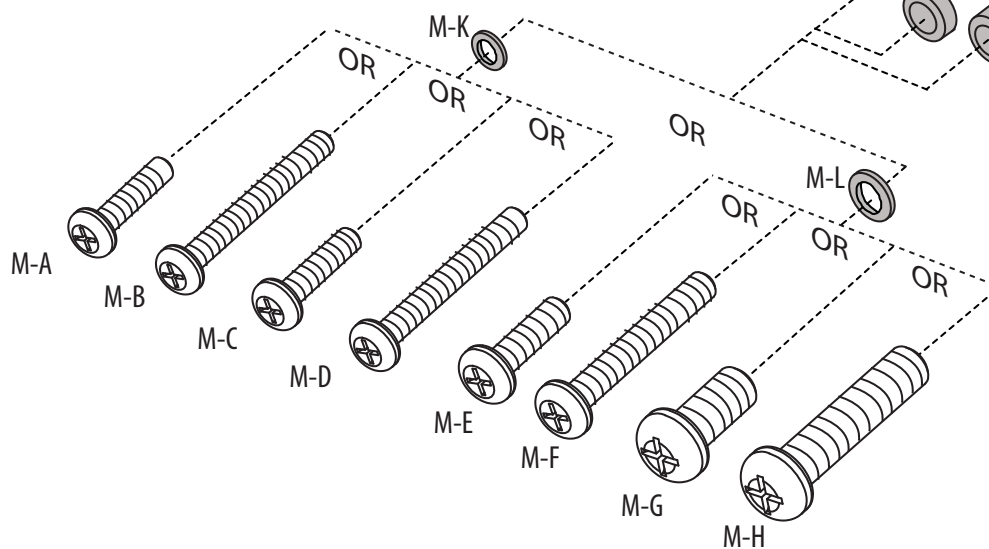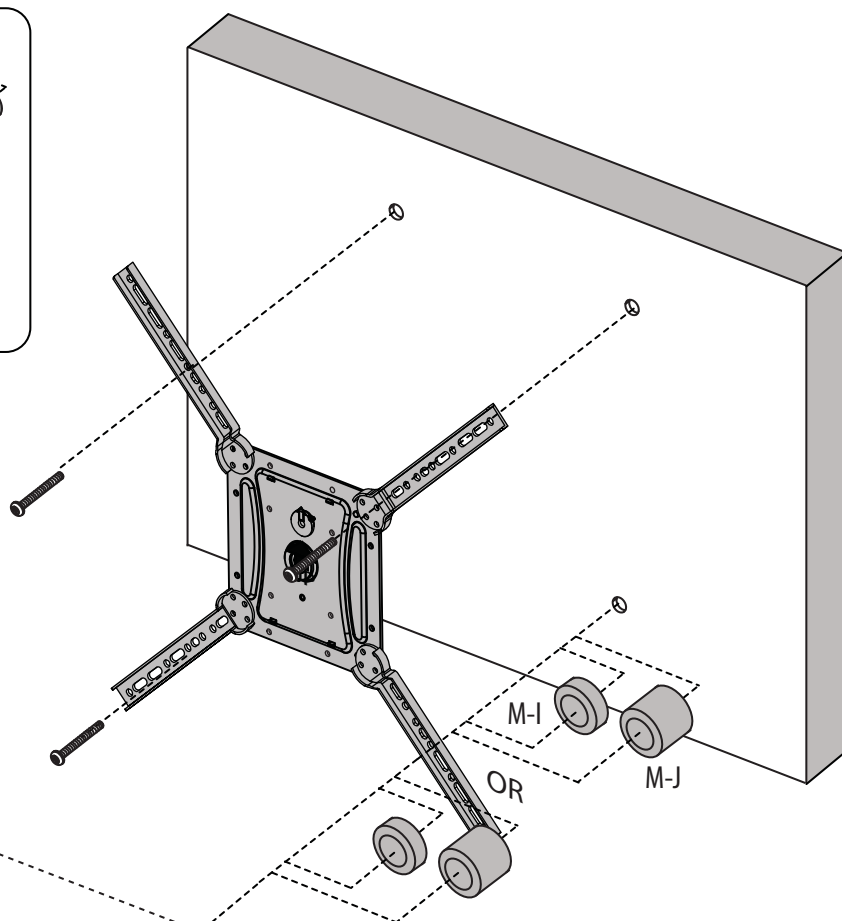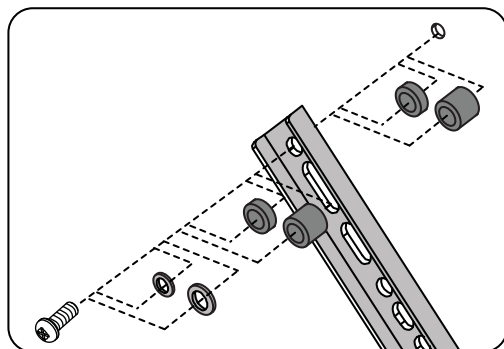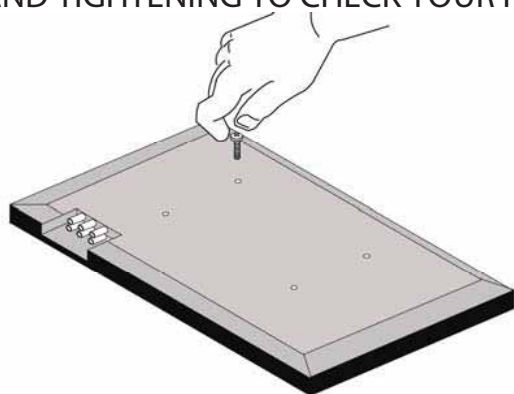



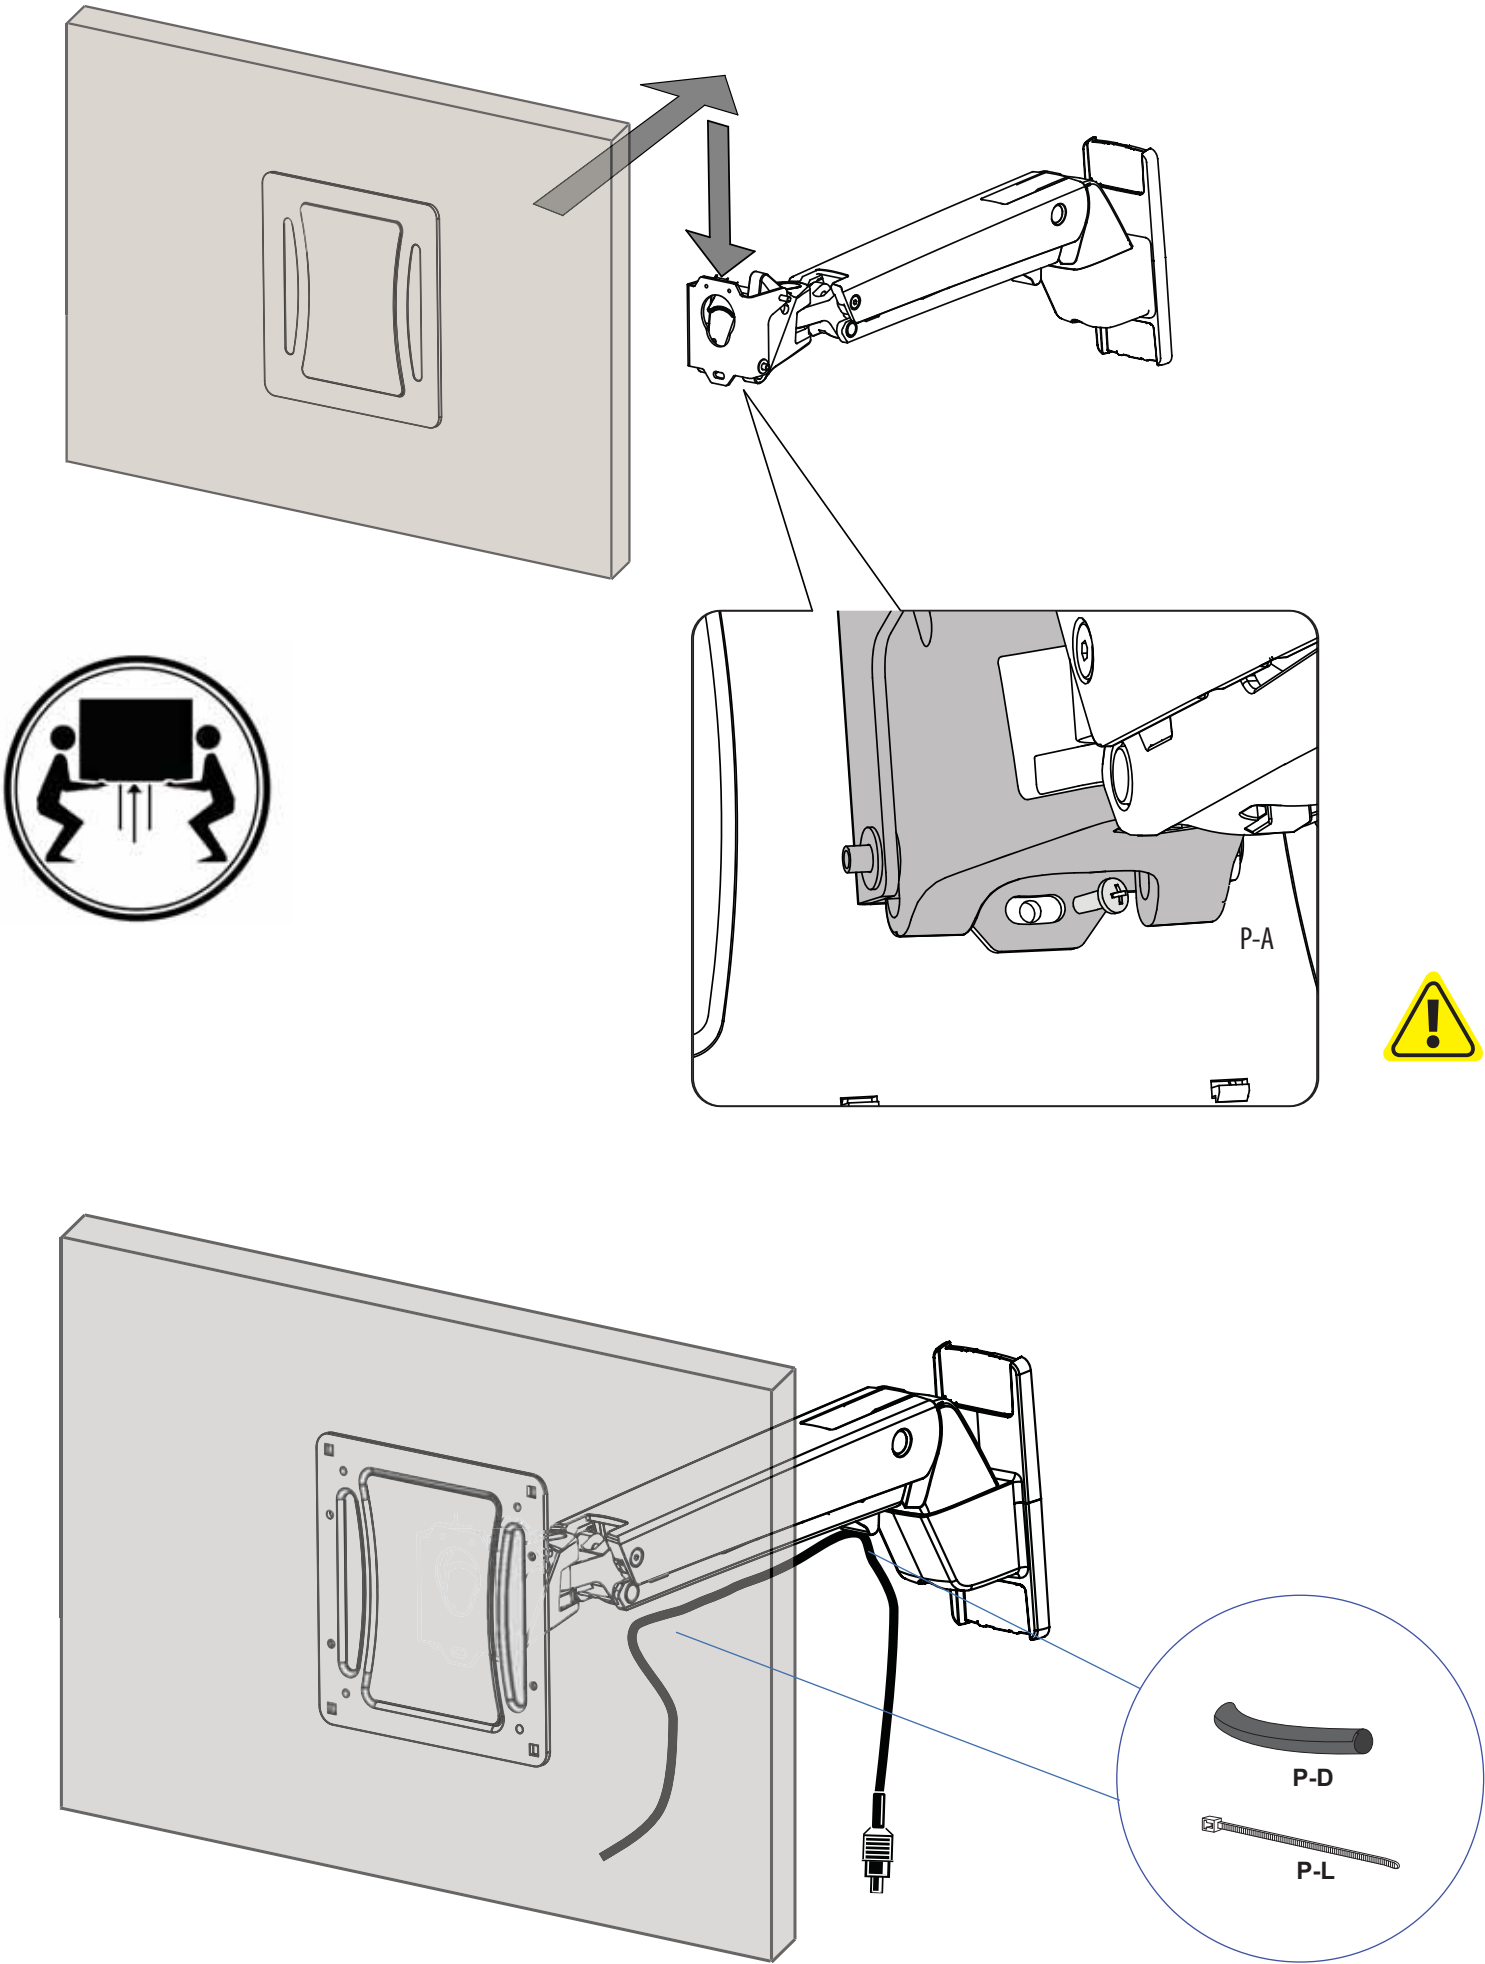



It is important that you adjust this product according to the weight of the mounted equipment as described in the following steps. Any time equipment is added or removed from this product, resulting in a change in the weight of the mounted load, you should repeat these adjustment steps to ensure safe and optimum operation. • Adjustments should move smoothly and easily through the full range of motion and stay where you set it. If adjustments are difficult and do not stay in the desired position, follow the instructions to loosen or tighten the tension to create a smooth, easy adjustment motion. Depending on your product and the adjustment, it may take several turns to notice a difference.

Es importante ajustar este producto conforme al peso del equipo montado, según se describe en los pasos siguientes. Cada vez que se agregue o quite equipo de este producto y cambie el peso de la carga montada, deberá repetir estos ajustes para garantizar un funcionamiento seguro y óptimo. • Los movimientos de ajuste deben poder realizarse de manera suave y firme dentro de la amplitud de movimiento permitida, y mantenerse donde usted los fije. Si los ajustes son abruptos o no permanecen en dicha posición, siga las instrucciones para aflojar o ajustar la tensión y suavizar así el movimiento. Dependiendo del producto y el ajuste, es posible que deba hacer varios intentos hasta poder observar la diferencia.

Il est important que vous fixiez ce produit par rapport au poids du matériel installé, comme l'indiquent les étapes suivantes. À chaque fois que vous ajoutez ou que vous retirez du matériel de ce produit, et que le poids du matériel change, répétez ces étapes d'ajustement pour garantir la sécurité et une utilisation optimale. • Les réglages doivent s'effectuer facilement et sans forcer dans toutes les positions et rester en place une fois réalisés. Si les réglages sont difficiles à effectuer et ne restent pas en position, suivez les instructions pour desserrer ou resserrer la tension afin que les mouvements soient plus aisés. Selon le produit que vous utilisez et le réglage, il faut parfois effectuer plusieurs tours de vis avant de remarquer une différence.

Es ist von Bedeutung, dass Sie dieses Produkt entsprechend dem Gewicht des installierten Geräts wie in den folgenden Schritten beschrieben anpassen. Wenn Zubehör von diesem Produkt entfernt oder dazu hinzugefügt wird, was zu einer Änderung der Last führt, sollten Sie diese Einstellungsschritte wiederholen, um einen sicheren und optimalen Betrieb zu gewährleisten. • Einstellungen sollten über den gesamten Verstellbereich gleichmäßig und leicht durchzuführen sein und an der eingestellten Position verbleiben. Lassen sich die Einstellungen nur schwer durchführen oder bleibt das Gerät nicht in der gewünschten Position, folgen Sie der Anleitung und lockern oder verstärken Sie die Spannung für eine gleichmäßige und leichte Einstellung. Je nach Produkt und Einstellung muss dies mehrmals wiederholt werden, um einen Unterschied zu merken.

Het is belangrijk dat u dit product aanpast volgens het gewicht van de gemonteerde apparatuur zoals beschreven staat in de volgende stappen. Telkens als er apparatuur toegevoegd wordt aan of verwijderd wordt van dit product, wat een verandering van het gewicht van de gemonteerde belasting tot gevolg heeft, moet u deze aanpassingsstappen herhalen om een veilige en optimale werking te garanderen. • Verplaatsingen moeten soepel en eenvoudig over het volle bewegingsbereik mogelijk zijn, en de ingestelde positie moet gehandhaafd blijven. Als aanpassingen moeilijk zijn en de gewenste positie blijft niet gehandhaafd, dan volgt u de instructies om de spanning te verminderen of vergroten om een soepele, eenvoudige aanpassing mogelijk te maken. Al naargelang uw product en de gewenste aanpassing, kunnen een paar slagen nodig zijn om verschil te merken.

È importante regolare questo prodotto in base al peso dell'attrezzatura montata, come descritto nella procedura seguente. Ogni volta che si aggiungono o si rimuovono componenti da questo prodotto, variando quindi il peso del carico fissato, ripetere questa procedura di regolazione per garantire il funzionamento ottimale e in sicurezza. • I componenti a posizione regolabile devono essere spostabili in modo regolare e agevolmente per la loro intera corsa e rimanere fermi quando li si rilasciano. Se risulta difficile regolare la posizione di un componente o questo non rimane nella posizione desiderata, seguire le istruzioni per ridurre o aumentare la tensione di bloccaggio affinché il movimento risulti agevole e facilmente regolabile. A seconda del prodotto e del tipo di regolazione, possono essere necessarie più corse prima di notare una differenza.

Det är viktigt att du justerar denna produkt enligt den monterade utrustningens vikt, som beskrivet i följande steg. När utrustning läggs till eller tas bort från denna produkt och vikten av den monterade belastningen förändras, bör du upprepa dessa justeringar för att säkerställa säker och optimal drift. Justeringar ska röra sig smidigt och lätt genom hela uppsättningen rörelser, och stanna där du ställer in dem. Om justeringarna är besvärliga och inte stannar i önskad position, följ instruktionerna om att lossa på eller skruva åt skruvar för att skapa en smidig och lätt justeringsrörelse. Beroende på din produkt, och på justeringen, kan det ta flera varv innan man märker någon skillnad.




この製品は、取り付けた機器の重量に応じて次の手順で調整してください。この製品に機器を取り付けたり、取り外したりして重量が変わった場合は、安全かつ最適な操作を保証するために同じ手順をふたたび実行してください。

調整は可動域内でスムーズかつ簡単に動く必要があり、選定した位置にしっかり固定されなければなりません。調整の動きがぎこちなく、選定位置で固定されない場合は、調整がスムーズにできるよう、説明書に従って張力を増減します。お使いの製品や調整によっては、違いがはっきりするまで何回か回さなければならないこともあります。


调节应当能在整个动作范围内灵活自如，并能固定在所调整的位置。如果调节困难且不能固定在想要的位置上，请遵照说明书拧松或拧紧，使调节动作灵活自如。根据您所用产品及调节方式，可能需要旋转几圈后才能注意到差别。



**Lift – Up and down**  
**Elevación (arriba y abajo)**  
**Ajustement en hauteur : bas et haut**  
**Höhenverstellung – rauf und runter**  
**Verstel in hoogte – Omhoog en omlaag**  
**Sollevamento – Su e Giù**  
**Lyft – upp och ned**  
 リフト(上下)  
 升降 (上下)  
 높이 (위/아래로)


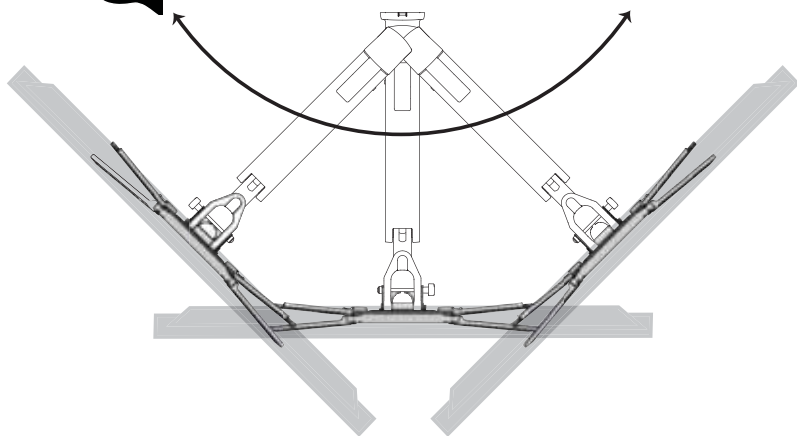
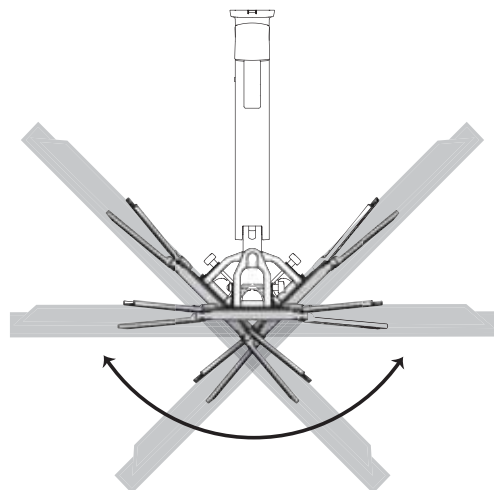
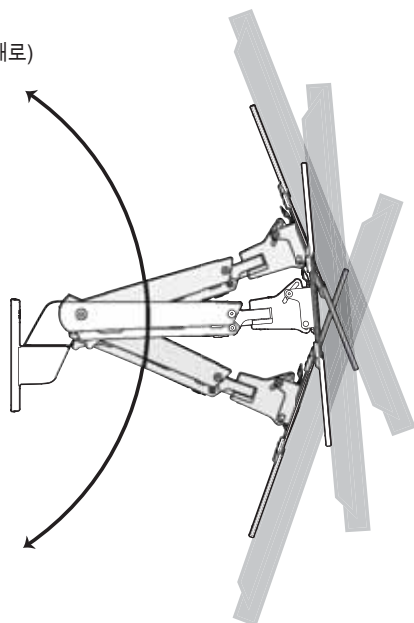


**Tilt – Forward and Backward**  
**Inclinación (adelante y atrás)**  
**Inclinaison : Avant et arrière**  
**Neigung – vor und zurück**  
**Kantel – Naar voren en naar achteren**  
**Inclinazione – Avanti ed Indietro**  
**Vinkla – framåt och bakåt**  
 チルト (前後)  
 傾斜 (前後)  
 기울기 – 앞/뒤로

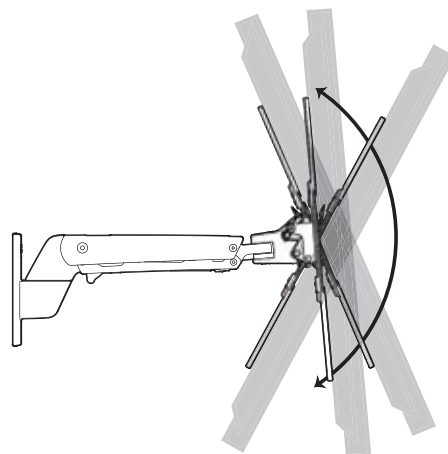





Lift – Up and down  
Elevación (arriba y abajo)  
Ajustement en hauteur : bas et haut  
Höhenverstellung – rauf und runter  
Verstel in hoogte – Omhoog en omlaag  
Sollevamento – Su e Giù  
Lyft – upp och ned  
リフト(上下)  
升降 ( 上下 )  
높이 (위/아래로)

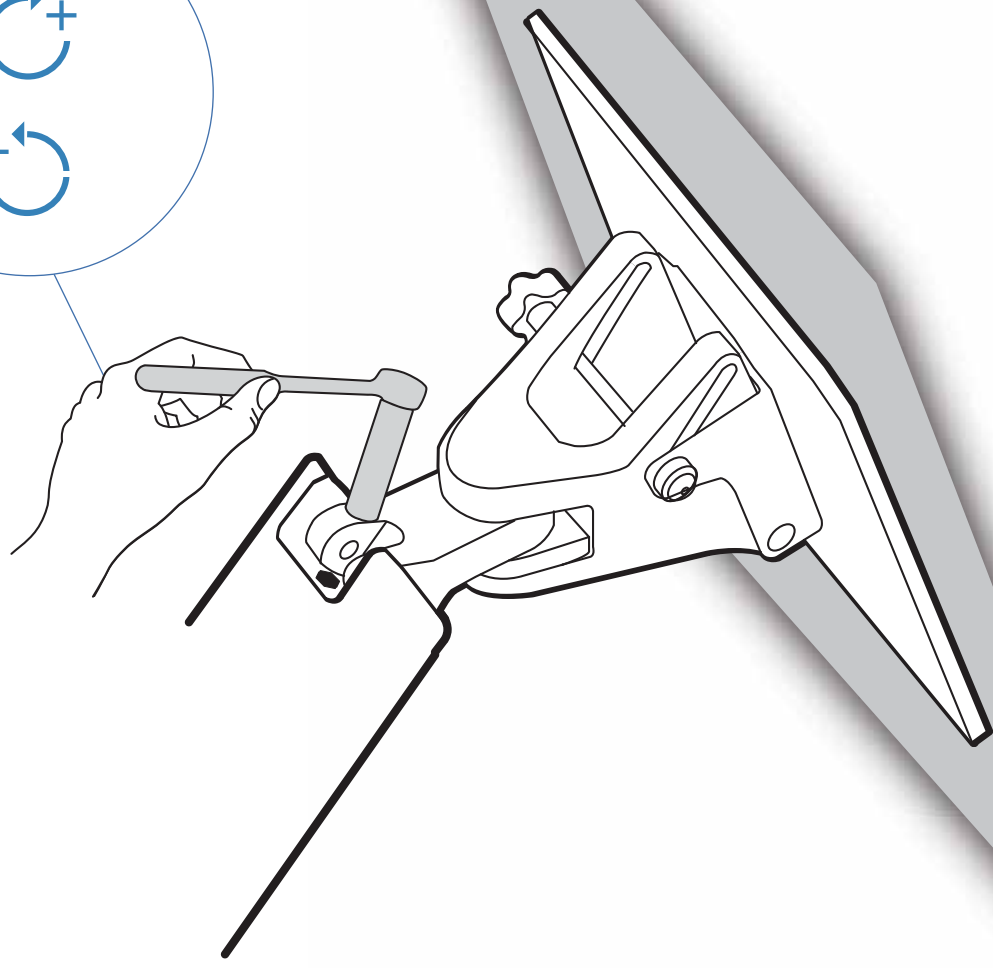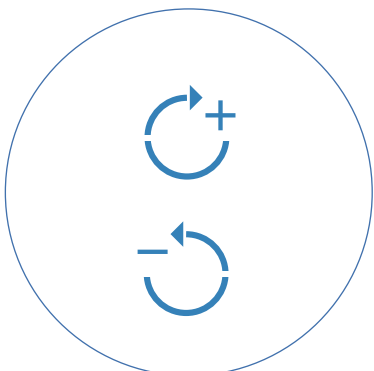







1

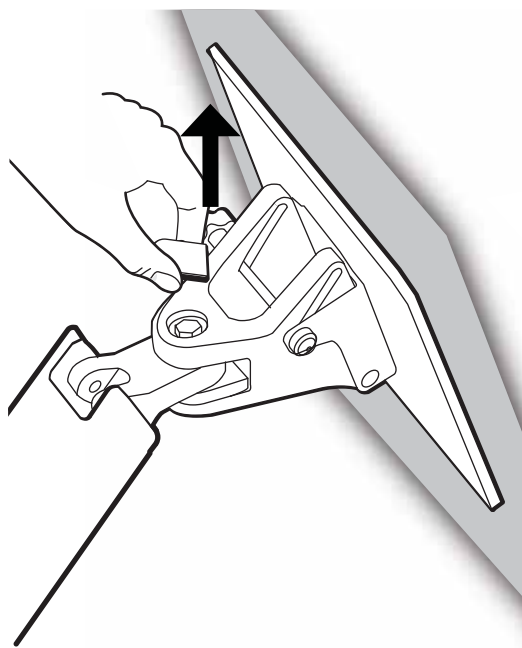


2

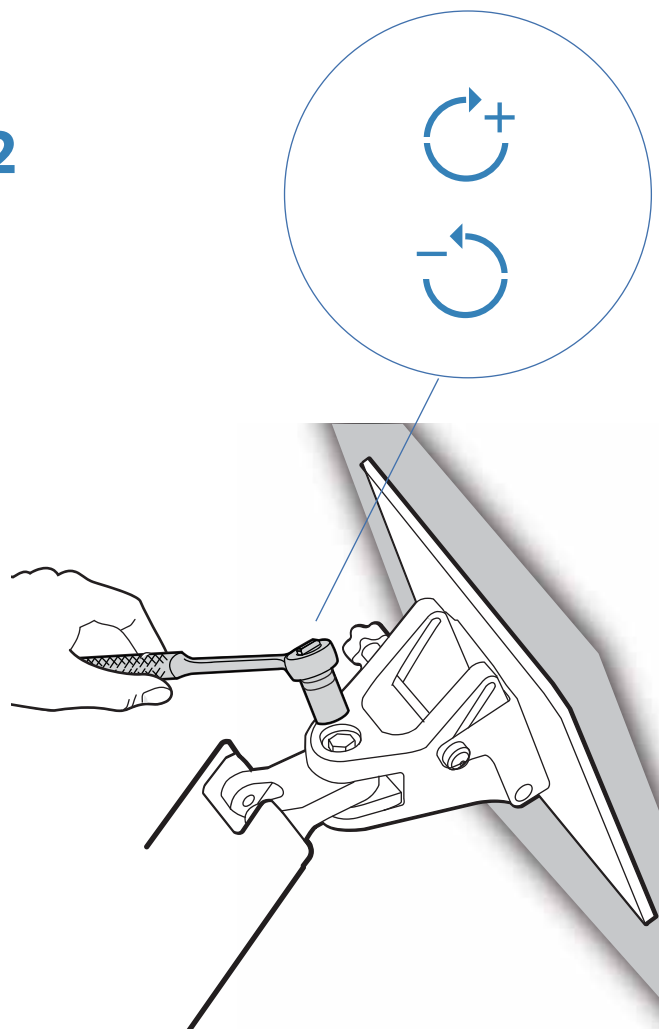


3

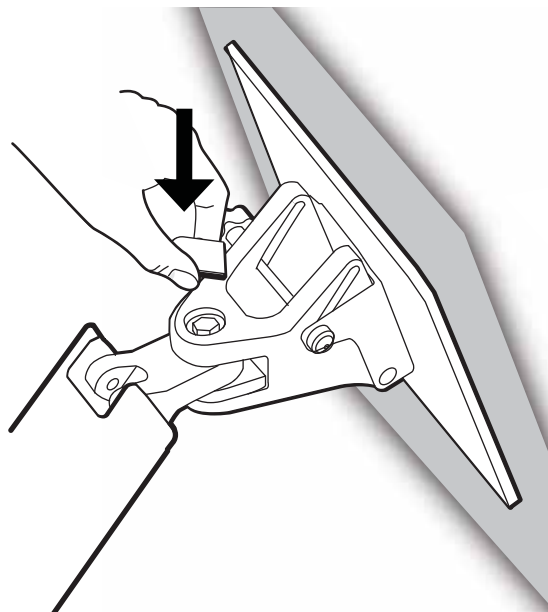


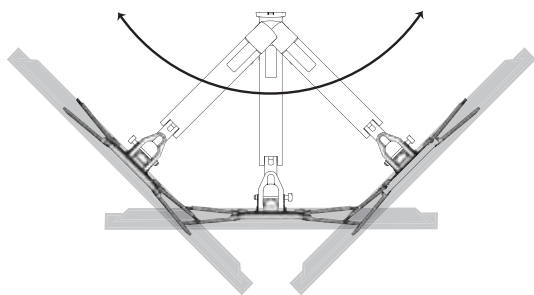



1

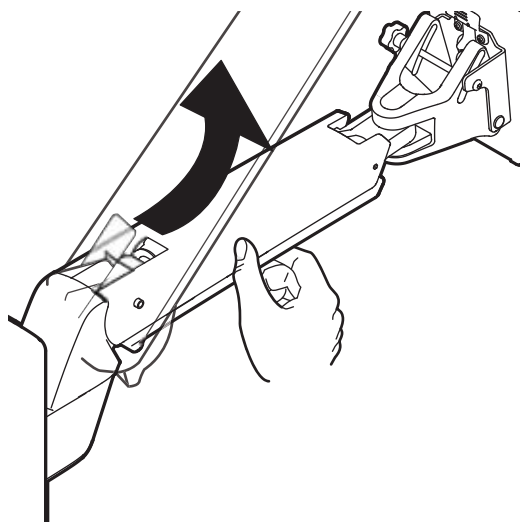

2

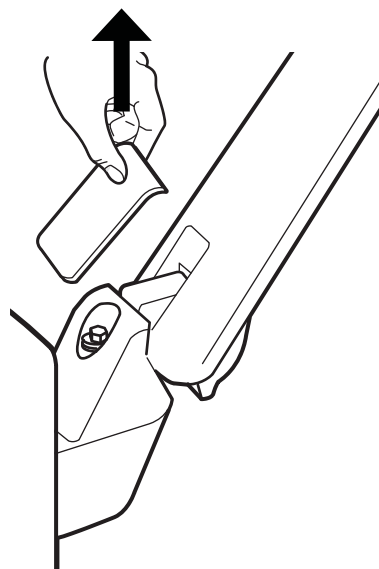

3

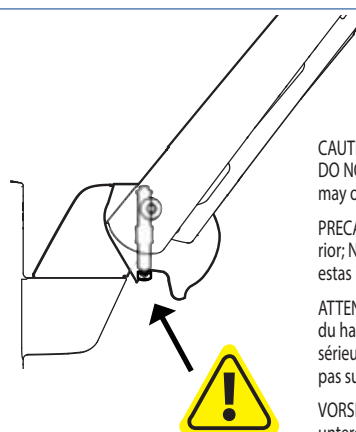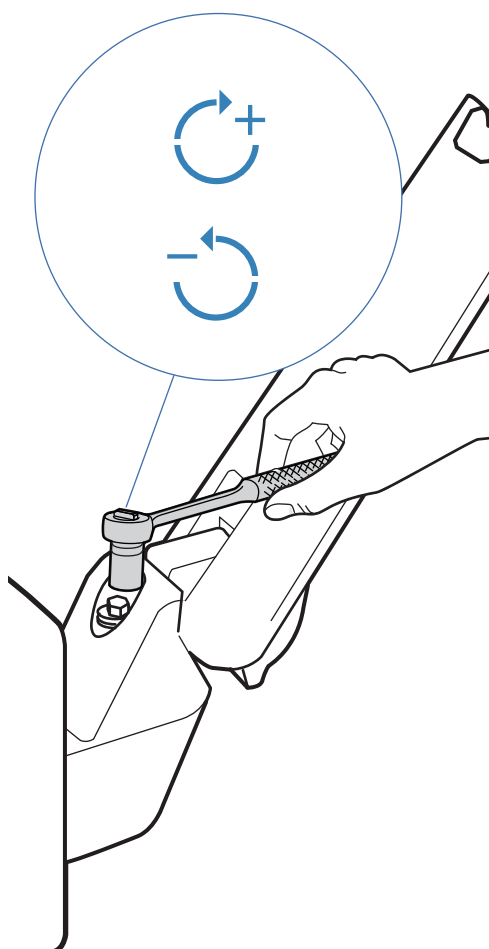

**CAUTION!** The bottom nut will turn during adjustment of the top nut; DO NOT apply any tool to the bottom nut. Serious damage to the Arm may occur if these instructions are not followed.

**PRECAUCIÓN** La tuerca inferior gira mientras se ajusta la tuerca superior; NO aplique ninguna herramienta a la tuerca inferior. Si no sigue estas instrucciones, el brazo puede sufrir daños graves.

**ATTENTION !** L'écrou du bas tournera pendant l'ajustement de celui du haut ; n'utiliser AUCUN outil sur l'écrou du bas. Le bar pourrait être sérieusement endommagé dans le cas où ces instructions ne seraient pas suivies.

**VORSICHT!** Beim Drehen der oberen Mutter dreht sich auch die untere Mutter. Fixieren Sie die untere Mutter AUF KEINEN FALL. Bei Nichteinhaltung dieser Anweisung kann es zu erheblichen Schäden am Arm kommen.

**VOORZICHTIG!** Tijdens het aanpassen van de bovenste moer draait de onderste moer mee. GEBRUIK GEEN GEREEDSCHAP op de onderste moer. Er kan ernstige schade aan de arm optreden als deze instructies niet opgevolgd worden.

**ATTENZIONE** Il dado inferiore gira durante la regolazione del dado superiore; NON applicare nessun attrezzo al dado inferiore. Se non si seguono queste istruzioni, si possono causare danni gravi al braccio.



**WARNING:** Den undre muttern kommer att rotera under justering av den övre muttern – använd INTE något verktyg på den undre muttern. Det kan uppstå allvarliga skador på armen om dessa instruktioner inte åtföljs.

**注意!** 上部のナットを調節する際に下部のナットも回転します。下部のナットには、工具などを一切使用しないでください。この指示を無視すると、アームに重大な損傷を与える可能性があります。

**小心!** 调整上端螺母时底部螺母将会转动; 请勿在底部螺母上使用任何工具。不遵守此指示可能导致支臂严重损坏。



Tilt – Forward and Backward  
Inclinación (adelante y atrás)  
Inclinaison : Avant et arrière  
Neigung – vor und zurück  
Kantel – Naar voren en naar achteren  
Inclinazione – Avanti ed indietro  
Vinkla – framåt och bakåt  
チルト (前後)  
傾斜 ( 前後 )  
기울기 – 앞/뒤로

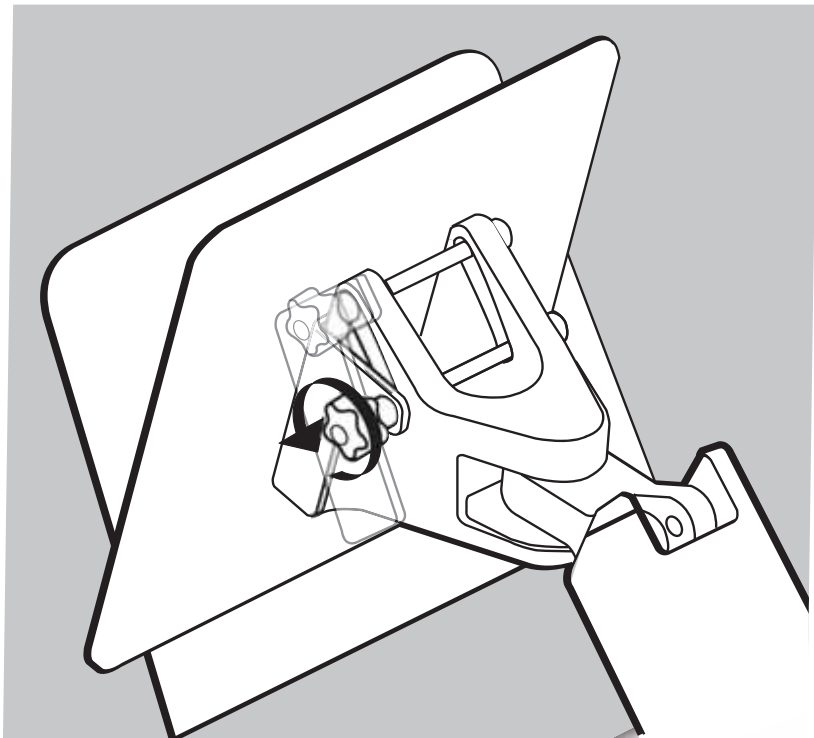

WARRANTY

This warranty applies to US Residents who purchase from an authorized OmniMount Dealer. OmniMount products are covered against defects in materials and workmanship for 5 years. OmniMount will repair or replace the defective component or product, at its sole discretion. Failure to follow product care instructions from OmniMount will result in void of warranty. To obtain warranty service, contact OmniMount customer service at 800.MOUNT.IT (800.668.6848) or info@omnimount.com. You must supply a copy of your original receipt. If your product must be shipped to OmniMount for inspection, you will be responsible for the shipping charges. Replacement product shipped to you will be returned freight pre-paid. OmniMount disclaims any liability for modifications, improper installations, installations over the specified weight range, or failure to follow care instructions provided by OmniMount. To the maximum extent permitted by law, OmniMount disclaims any other warranties, expressed or implied, including warranties of fitness for a particular purpose and warranties of merchantability. OmniMount will not be liable for any damages arising out of the use of, or inability to use, OmniMount products. OmniMount bears no responsibility for incidental or consequential damages. This includes, but is not limited to, any labor charges for the repair of OmniMount products performed by anyone other than OmniMount. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. Specifications are subject to change without prior notice.

ESPAÑOL

Esta garantía se aplica a los residentes de los Estados Unidos que realizaron la compra en un distribuidor autorizado de OmniMount. Esta garantía cubre los productos OmniMount de los defectos de materiales y de mano de obra por un periodo de 5 años. OmniMount, a su exclusivo criterio, reparará o reemplazará el producto o componente defectuoso. En caso de que no se sigan las instrucciones de OmniMount para el cuidado del producto la garantía quedará anulada. Para obtener el servicio de garantía, comuníquese con el servicio de Atención al cliente de OmniMount. Llame al 800.MOUNT.IT (800.668.6848) o escribanos a info@omnimount.com. Deberá proporcionar el recibo original. Si fuera necesario enviar el producto a OmniMount para revisarlo, los gastos de envío correrán por su cuenta. El producto de reemplazo que se le envíe se le devolverá con los gastos de envío pagos. OmniMount no se hace responsable de modificaciones, instalaciones inadecuadas o instalaciones que superen el rango de peso especificado ni se hace responsable en casos en los que no se hayan seguido las instrucciones proporcionadas por OmniMount. En la medida en que la ley lo permita, OmniMount no se hace responsable de ninguna otra garantía, expresa o implícita, incluso las garantías de aptitud para un fin determinado o de comercialización. OmniMount no se hace responsable de ningún tipo de daños causados por el uso de los productos OmniMount o por el uso inapropiado de dichos productos. OmniMount no es responsable de los daños incidentales o emergentes. Dentro de éstos se incluyen todo tipo de gastos que pudieran surgir de las reparaciones de productos OmniMount que no se hayan realizado en OmniMount. Esta garantía le otorga derechos legales específicos. Es posible que además tenga otros derechos que varían según el estado. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

FRANÇAIS

Cette garantie s'applique aux résidents des États-Unis qui achètent un produit OmniMount auprès d'un détaillant OmniMount autorisé. Les produits OmniMount sont garantis 5 ans contre les défauts de matériaux et de fabrication. OmniMount se chargera de réparer ou remplacer, à son entière discrétion, tout produit qui s'avèrera défectueux. Le non-respect des directives d'entretien fournies par OmniMount annulera la garantie. Pour obtenir une réparation sous garantie, contactez le service à la clientèle OmniMount au 800.MOUNT.IT (800.668.6848) ou à info@omnimount.com. Vous devrez fournir une copie de votre reçu d'achat original. Si votre produit doit être expédié à un centre de réparation OmniMount pour y être inspecté, vous devrez payer les frais de port. Le produit de remplacement vous sera envoyé en port payé. OmniMount rejette toute responsabilité relativement à quelque problème pouvant être associé à une modification d'un produit, à une mauvaise installation ou à une installation ne respectant pas les limites de charge, ou du non-respect des directives d'entretien fournies par OmniMount. Sous réserve des lois en vigueur, OmniMount réfute toute autre garantie expresse ou implicite, notamment toute garantie de commercialisation ou de convenance à un usage quelconque. OmniMount réfute toute responsabilité pour des dommages résultants de l'utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser des produits OmniMount. OmniMount réfute également toute responsabilité pour quelque dommage accessoire ou indirect. Ceci s'applique notamment aux frais de main d'œuvre pour la réparation de produits OmniMount par une personne ne travaillant pas pour OmniMount. Cette garantie vous accorde des droits juridiques spécifiques, mais il est possible que vous ayez également d'autres droits selon votre lieu de résidence. Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

INTERNATIONAL WARRANTY

Notice to customer outside the United States: Please contact the dealer where you purchased this product for details about how to obtain warranty service in your country.

Aviso para clientes que residen fuera de los Estados Unidos: Comuníquese con la tienda donde compró el producto para obtener detalles sobre cómo acceder en su país a los servicios que otorga la garantía.

Avis aux clients en dehors des États-Unis : Veuillez contacter le détaillant auprès duquel vous avez acheté ce produit pour obtenir des détails quant à l'obtention d'une réparation sous garantie dans votre pays.

Hinweis für Kunden außerhalb der USA: Für Informationen über den Garantie-Service in Ihrem Land kontaktieren Sie bitte den Händler, bei dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

Kennisgeving voor klanten buiten de Verenigde Staten: neem contact met de dealer waar u dit product hebt gekocht voor meer informatie over het verkrijgen van garantieservice in uw eigen land.

Avvertenza per i clienti residenti al di fuori degli Stati Uniti: si prega di contattare il rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto sulle modalità per ottenere il servizio di garanzia nel proprio paese.

Uwaga dla klientów spoza Stanów Zjednoczonych: W celu uzyskania informacji dotyczących serwisu gwarancyjnego w kraju użytkownika należy się skontaktować ze sprzedawcą produktu.

Upozornění pro zákazníky mimo USA: Chcete-li se dozvědět detaily o tom, jak získat záruční servis ve své zemi, kontaktujte prodejce, u kterého byl tento výrobek zakoupen.

Megjegyzés az Egyesült Államokon kívüli ügyfelek részére: Az adott országban érvényes garanciális szervizszolgáltatással kapcsolatos információkért lépjen kapcsolatba a kereskedelmi egységgel, ahol a terméket vásárolta.

Σημείωση για τους πελάτες εκτός των ΗΠΑ: Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν αυτό για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο απόκτησης παροχής service σύμφωνα με την εγγύηση στη χώρα σας.

Aviso aos clientes fora dos Estados Unidos: Contacte o fornecedor ao qual adquiriu o produto para saber como beneficiar do serviço de garantia no seu país.

Bemærkninger til kunder udenfor USA: Kontakt forhandleren, hvor du købte dette produkt, for oplysninger om, hvordan du får service under garantien i dit land.

Huomautus asiakkaille Yhdysvaltojen ulkopuolella: Ota yhteys kauppiaseen, jolta ostit tuotteen, saadaksesi lisätietoja maassasi tarjolla olevien takuupalveluiden saamisesta.

Meddelande till kunder utanför USA: Kontakta din återförsäljare för information om hur du får garantiservice i ditt land.

Notificare pentru clienții din afara Statelor Unite: Contactați distribuitorul de la care ați achiziționat acest produs pentru detalii privind modalitatea de efectuare a reparațiilor de service în garanție în țara dvs.

Забелѣжка за клиенти извън САЩ: За информация относно гаранционното обслужване в страната ви, моля, обърнете се към продавача, от който сте закупили този продукт.

Teave väljaspool Ameerika Ühendriike asuvatele klientidele: Iisateabe saamiseks garantiiteeninduse kohta teie riigis võtke ühendust edasimüüjaga, kellelt te toote ostsite.

Paziņojums klientiem ārpus Savienotām Valstīm: lūdzu, sazinieties ar tirgotāju, no kura nopirkāt šo izstrādājumu, lai precizētu par to, kā saņemt garantijas servisu savā valstī.

Klientams uz JAV ribų: jei reikia informacijos, kaip pasinaudoti garantija jūsų valstybėje, susisiekite su prekybos atstovu, iš kurio įsigijote šį gaminį.

Opozorilo za kupce izven Združenih držav Amerike: Za podrobne informacije o pridobivanju garancijskega servisa v svoji državi se obrnite na prodajalca, pri katerem ste izdelek kupili.

Oznámenie pre zákazníkov mimo Spojených štátov: Vo veci záručného servisu, prosím, obráťte sa na predajcu, u ktorého ste produkt zakúpili vo vašej krajine.

Примечание для клиентов, находящихся за пределами США. Обращайтесь к дилеру, у которого приобретено изделие, чтобы узнать подробную информацию о гарантийном обслуживании в вашей стране.

Amerika Birleşik Devletleri dışındaki müşterilerin dikkatine: Ülkenizde garanti hizmetini nasıl alacağınızı dair ayrıntıları öğrenmek için bu ürünü satın aldığınız satıcıya başvurunuz.

Merknad til kunder utenfor USA: Vennligst kontakt forhandleren du kjøpte dette produktet fra for detaljer om hvordan du får service som faller inn under garantien i ditt land.

گندلب یف نامضل امدخ یلع لوصحلا ققیرط لوح لیصافت قفرعمل جتنملا اذه نم یتیرتشا یئلا لیكولاب لاصتالا عاجرلا . قذحتملا تايالولا چراخ نم دالمعلل دیبنت .

针对美国以外的客户通告：请联系您产品购买地的经销商了解如何获取您所在国家的保修服务的详细信息。

米国以外の国にお住まいのお客様へ：お住まいの国で保証サービスを得る方法については、本製品を購入された販売代理店にお問い合わせください。



## Thank you for purchasing an OmniMount product

Gracias por adquirir un producto de OmniMount

Merci d'avoir acheté un produit OmniMount

Vielen dank, dass sie ein OmniMount-produkt erworben haben

Dank U voor uw aankoop van een OmniMount-product

Grazie per aver preferito un prodotto OmniMount

Dziękujemy państwu za zakup produktu firmy OmniMount

Děkujeme za zakoupení produktu společnosti OmniMount

Az omnimount köszöni, hogy A cég termékét választotta

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της OmniMount

Obrigado por adquirir um produto OmniMount

Tak, fordi de har købt et OmniMount-produkt

Kiitämme OmniMount-tuotteen ostamisesta

Tack för att du köpte en OmniMount-produkt

Vă mulțumim că ați achiziționat un produs OmniMount

Благодарим ви, че закупихте продукт на OmniMount

Täname, et ostsite OmniMount toote

Pateicamies, ka iegādājāties OmniMount izstrādājumu

Dēkojame, kad īsigijote „OmniMount“ produktu

Zahvaljujemo se vam za nakup OmniMountovega izdelka

Ďakujeme vám za zakúpenie produktu spoločnosti OmniMount

Благодарим вас за приобретение изделия OmniMount

OmniMount ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz

Takk for at du kjøpte et OmniMount-produkt

شكرا لكم على شراء المنتج OmniMount

感谢您购买 OmniMount 产品

OmniMount 製品をご購入いただきまして、ありがとうございます

### NEED HELP? PLEASE CALL

¿NECESITA AYUDA? LLÁMENOS.

BESOIN D'AIDE? VEUILLEZ APPELER

BRAUCHEN SIE HILFE? RUFEN SIE UNS BITTE AN

HULP NODIG? BEL DAN MET

SEVE AIUTO? CHIAMARE

POTRZEBUJESZ POMOCY? ZADZWOŃ

POTŘEBUJETE POMOC? ZAVOLEJTE NÁM

SEGÍTSÉGRE VAN SZÜKSÉGE? TELEFONÁLJON!

ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΒΟΗΘΕΙΑ; ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΚΑΛΉΣΤΕ

PRECISA DE AJUDA? CONTACTE

BRUG FOR HJÆLP? RING TIL

TARVITSETKO APUA? SOITA

REIKIA PAGALBOS? SKAMBINKITE

POTREBUJETE POMOC? PROSÍM, VOLAJTE

НУЖНА ПОМОЩЬ? ЗВОНИТЕ

YARDIM MI LAZIM? LÜTFEN BİZİ ARAYIN

TRENGER DU HJELP? RING OSS

您需要帮助吗? 请致电

ご質問がある場合は、お電話ください



 [www.omnimount.com](http://www.omnimount.com)  
 **1-800-MOUNT-IT**  
**(1-800-668-6848)**



# ERGOTRON®

Ergotron Inc.

4409 East Baseline Road, Suite 130,  
Phoenix, AZ 85042

1-800-MOUNT-IT (1-800-668-6848)

[www.omnimount.com](http://www.omnimount.com)

**OMNI MOUNT®**

All trademarks are the property of their respective companies.  
OmniMount is a registered trademark of Ergotron, Inc. © 2015